43.527.1104 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**43.527.1104** **(12.22014)**
Tanımı	Çapı 400 mm HDPE koruge boru manşonu döşenmesi (SN 8, boru bağlantı elemanı, baş bağlama ve sızdırmazlık testi bedeli dahil)
Birimi	Adet
Kurum	İller Bankası
Fasikül	Altyapı Tesisleri


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	1529,44	0,00	0,00
2025-Kasım	1516,73	0,00	0,00
2025-Ekim	1497,58	0,00	0,00
2025-Eylül	1475,05	0,00	0,00
2025-Ocak	1266,35	0,00	0,00
2024	960,10	0,00	0,00
2023-2	699,50	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	465,03	0,00	0,00
2022-3	320,91	0,00	0,00
2022-2	315,89	0,00	0,00
2022-1	234,91	0,00	0,00
2021	132,20	0,00	0,00
2020	119,20	0,00	0,00
2019	117,88	0,00	0,00
2018	97,90	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.527.1104 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

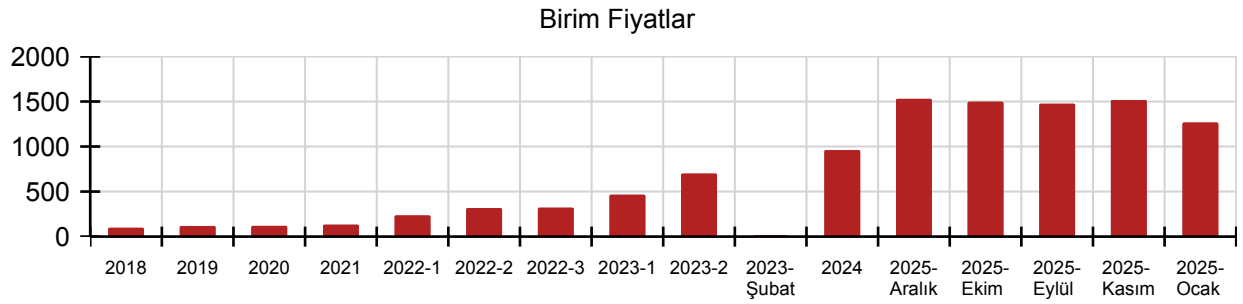

Yapım Şartları

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı Ø400 mm, çember rijitliği sınıfı SN 8 olan olan, HDPE koruge boru manşonlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, uçlarının temizlenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayiatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, ağırlık ve çaplarına göre düz işçi veya uygun kapasitede iş makinasıyla hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra sızdırmazlık testlerinin boru hattı ile beraber yapılması için gereken her türlü makina araç, gereçleri, işçilik ve su temini, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayiatı, şantiye içi taşıtlara yüklenmesi, taşıma ve taşıtlardan boşaltılması bedelleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil HDPE koruge boru manşonlarının döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.Ölçü:Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim tariflerine göre döşenen HDPE koruge boru hattı üzerinde tespit edilen HDPE koruge boru manşonlarının adet cinsinden miktarıdır.Not:HDPE koruge boru manşonu, baş bağlama ve sızdırmazlık testi bedelleri dahildir.Beton boru dirseğinin temin edildiği yerde taşıtlara yüklenmesi, şantiyeye kadar taşınması, şantiyede taşıtlardan boşaltılması bedelleri hariçtir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.527.1104 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
40.127.1104	08.2024	Çapı 400 mm, koruge manşon (HDPE, SN 8)	Adet	1,000000
10.100.1050	01.222	Borucu ustası	Saat	0,150000
		(Döşeme ve baş bağlama)		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,080000
		(Parçanın hendek içine indirilmesi)		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,220000
		(Baş bağlama)		
40.120.1461		Sızdırmazlık Test Bedeli	MT	0,400000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.