43.527.1121 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**43.527.1121** **(12.22031)**
Tanımı	Çapı 150 / 150 mm HDPE koruge boru C parçası döşenmesi (SN 8, boru bağlantı elemanı, baş bağlama ve sızdırmazlık testi bedeli dahil)
Birimi	Adet
Kurum	İller Bankası
Fasikül	Altyapı Tesisleri


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	685,51	0,00	0,00
2025-Kasım	679,80	0,00	0,00
2025-Ekim	670,73	0,00	0,00
2025-Eylül	659,99	0,00	0,00
2025-Ocak	566,88	0,00	0,00
2024	434,10	0,00	0,00
2023-2	312,84	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	207,51	0,00	0,00
2022-3	142,71	0,00	0,00
2022-2	138,98	0,00	0,00
2022-1	104,73	0,00	0,00
2021	59,39	0,00	0,00
2020	51,25	0,00	0,00
2019	49,61	0,00	0,00
2018	51,71	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.527.1121 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

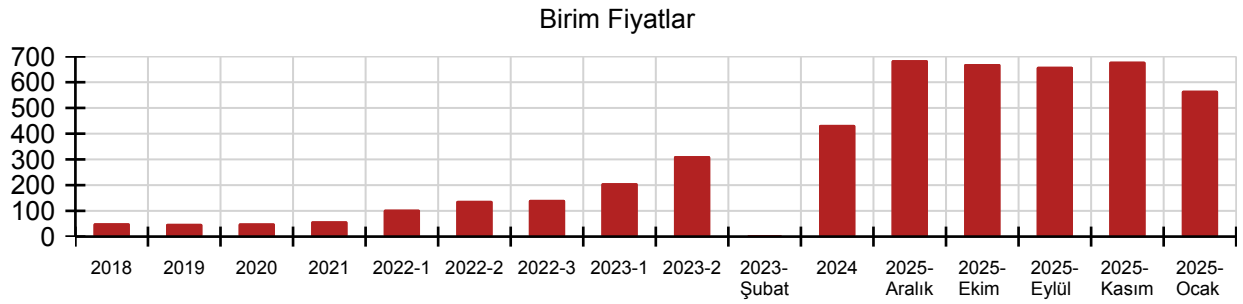

Yapım Şartları

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı Ø150/150 mm, çember rijitliği sınıfı SN 8 olan, HDPE koruge boru C parçalarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, uçlarının temizlenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayiatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, ağırlık ve çaplarına göre düz işçi veya uygun kapasitede iş makinasıyla hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra sızdırmazlık testlerinin boru hattı ile beraber yapılması için gereken her türlü makina araç, gereçleri, işçilik ve su temini, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayiatı, şantiye içi taşıtlara yüklenmesi, taşıma ve taşıtlardan boşaltılması bedelleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, HDPE koruge boru C parçalarının döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.Ölçü:Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim tariflerine göre döşenen HDPE koruge boru hattı üzerinde tespit edilen HDPE koruge boru C parçalarının adet cinsinden miktarıdır.Not:HDPE koruge boru C parçası, baş bağlama ve sızdırmazlık testi bedelleri dahildir.HDPE koruge boru C parçasının temin edildiği yerde taşıtlara yüklenmesi, şantiyeye kadar taşınması, şantiyede taşıtlardan boşaltılması bedelleri hariçtir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.527.1121 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
40.127.1121	08.2041	Çapı 150 / 150 mm, koruge C parçası (HDPE, SN 8)	Adet	1,000000
10.100.1050	01.222	Borucu ustası	Saat	0,120000
		(Döşeme ve baş bağlama)		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,050000
		(Parçanın hendek içine indirilmesi)		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,160000
		(Baş bağlama)		
40.120.1461		Sızdırmazlık Test Bedeli	MT	0,150000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.