43.527.1124 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**43.527.1124** **(12.22034)**
Tanımı	Çapı 400 / 150 mm HDPE koruge boru C parçası döşenmesi (SN 8, boru bağlantı elemanı, baş bağlama ve sızdırmazlık testi bedeli dahil)
Birimi	Adet
Kurum	İller Bankası
Fasikül	Altyapı Tesisleri


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	3174,21	0,00	0,00
2025-Kasım	3147,88	0,00	0,00
2025-Ekim	3110,65	0,00	0,00
2025-Eylül	3067,78	0,00	0,00
2025-Ocak	2633,28	0,00	0,00
2024	2072,70	0,00	0,00
2023-2	1523,61	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	1014,44	0,00	0,00
2022-3	701,93	0,00	0,00
2022-2	696,91	0,00	0,00
2022-1	512,76	0,00	0,00
2021	286,55	0,00	0,00
2020	238,64	0,00	0,00
2019	237,31	0,00	0,00
2018	160,90	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.527.1124 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

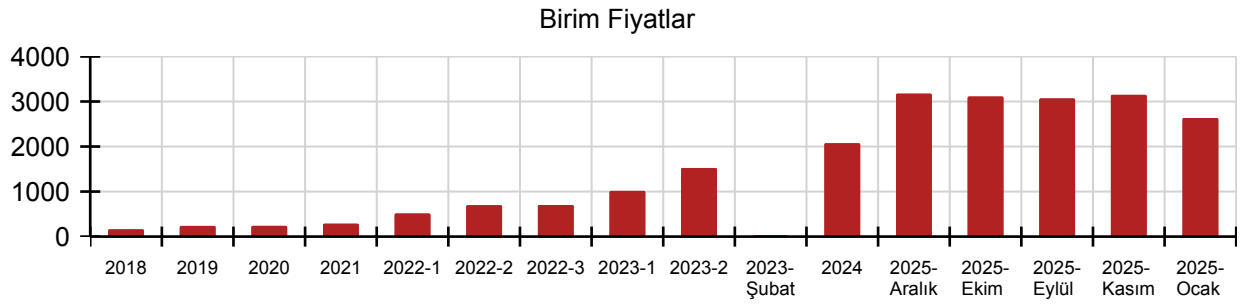

Yapım Şartları

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı Ø400/150 mm, çember rijitliği sınıfı SN 8 olan, HDPE koruge boru C parçalarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, uçlarının temizlenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayiatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, ağırlık ve çaplarına göre düz işçi veya uygun kapasitede iş makinasıyla hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra sızdırmazlık testlerinin boru hattı ile beraber yapılması için gereken her türlü makina araç, gereçleri, işçilik ve su temini, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayiatı, şantiye içi taşıtlara yüklenmesi, taşıma ve taşıtlardan boşaltılması bedelleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, HDPE koruge boru C parçalarının döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.Ölçü:Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim tariflerine göre döşenen HDPE koruge boru hattı üzerinde tespit edilen HDPE koruge boru C parçalarının adet cinsinden miktarıdır.Not:koruge boru C parçası, baş bağlama ve sızdırmazlık testi bedelleri dahildir.koruge boru C parçasının temin edildiği yerde taşıtlara yüklenmesi, şantiyeye kadar taşınması, şantiyede taşıtlardan boşaltılması hariçtir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.527.1124 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
40.127.1124	08.2044	Çapı 400 / 150 mm, koruge C parçası (HDPE, SN 8)	Adet	1,000000
19.100.1002	03.501/1	Ekskavatör Beko'nun (125 HP-3/4-1 5/8 YD³) 1 Saatlik Ücreti	Saat	0,050000
10.100.1050	01.222	Borucu ustası	Saat	0,150000
		(Döşeme ve baş bağlama)		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,080000
		(Parçanın hendek içine indirilmesi)		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,220000
		(Baş bağlama)		
40.120.1461		Sızdırmazlık Test Bedeli	MT	0,400000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.