43.560.1606 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**43.560.1606** **(12.2402/2)**
Tanımı	Çapı 1200 mm, HDPE spiral sarımlı muayene bacası gövde elemanı imal edilmesi ve yerleştirilmesi (h= 1,00 m)
Birimi	m
Kurum	İller Bankası
Fasikül	Altyapı Tesisleri

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	8092,58	0,00	0,00
2025-Kasım	8025,33	0,00	0,00
2025-Ekim	7928,55	0,00	0,00
2025-Eylül	7818,18	0,00	0,00
2025-Ocak	6713,13	0,00	0,00
2024	4648,00	0,00	0,00
2023-2	3400,00	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	2815,00	0,00	0,00
2022-3	1874,06	0,00	0,00
2022-2	1853,44	0,00	0,00
2022-1	1470,94	0,00	0,00
2021	1016,46	0,00	0,00
2020	772,53	0,00	0,00
2019	671,43	0,00	0,00
2018	527,16	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.560.1606 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

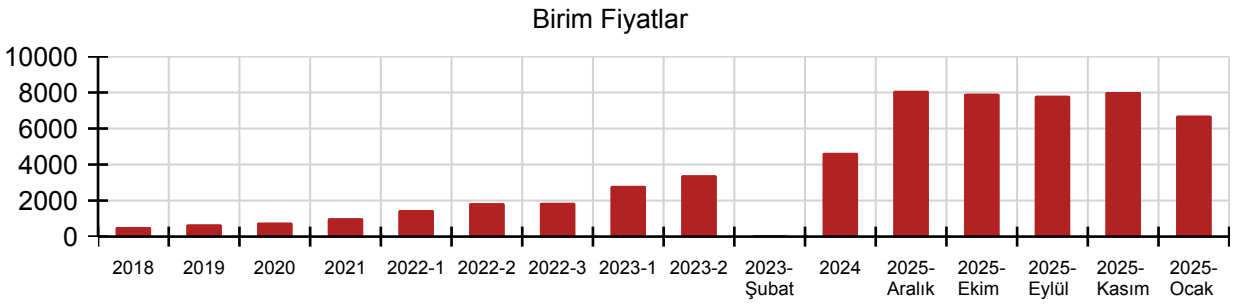

Yapım Şartları

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış; Yüksekliği: 1,00 m, Çapı 1200 mmboyutlarında, spiral sarımlı HDPE muayene bacası gövde elemanının, muayene bacası kazı çukuru kenarında hazır hale getirilmesi, iç ve dışyüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması,prefabrik gövde elemanının uçları ile, baca kazı çukuru kenarından, çukur içerisinde daha önce HDPE taban elemanı üzerine indirilerekprojesine uygun olarak yerleştirilmesi ve elektrofüzyon kaynağı ile bağlanması için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayiatı, makina araç,gereçlerin işbaşında hazırlanması, uygun kapasitede iş makinasıyla indirilmesi için gereken yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayiatı,Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, HDPE muayene bacası yapılması için spiral sarımlı HDPE borudan gövde elemanı yapılması veyerleştirilmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.Ölçü:Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim tariflerine göre, HDPE muayene bacası yapılması için spiral sarımlı HDPE borudan gövdeelemanı yapılması ve yerleştirilmesinin adet cinsinden miktarıdır.Not:1) HDPE muayene bacası gövde elemanı yapılması için gereken spiral sarımlı HDPE boru bedeli dahildir.2) Birim fiyat analiz girdilerinde bulunan malzemelere ait nakliye bedelleri için; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca yayımlananİnşaat ve Tesisat Birim Fiyatları Kitabında yer alan “Esas İnşaat Gereçleri” tablosu “Satın Alma Yeri” sütunundaki bilgiler esas alınacaktır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.560.1606 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme :		
10.440.1282		Ø 1200 mm anma çaplı Tip 4SPİRAL SARIMLI YERALTI YAĞMUR SUYU VE KANALİZASYON BORULARI (HDPE esaslı) (TS 12132)	m	1,020000
		İşçilik :		
10.100.1050	01.222	Borucu ustası	Saat	0,500000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	1,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.