

43.570.1906 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 43.570.1906 (36.13456/İB)

Tanımı Çapı 125 mm, 10 - 16 atü, el kumandalı, bıçaklı sürgülü vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)

Birimi Adet

Kurum İller Bankası

Fasikül Altyapı Tesisleri


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	22344,23	0,00	0,00
2025-Kasım	21321,54	0,00	0,00
2025-Ekim	20742,78	0,00	0,00
2025-Eylül	20743,00	0,00	0,00
2025-Ocak	17717,38	0,00	0,00
2024	20987,53	0,00	0,00
2023-2	13108,00	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	8731,63	0,00	0,00
2022-3	6816,75	0,00	0,00
2022-2	6789,98	0,00	0,00
2022-1	4976,23	0,00	0,00
2021	2013,18	0,00	0,00
2020	2002,73	0,00	0,00
2019	1604,26	0,00	0,00
2018	925,63	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.570.1906 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

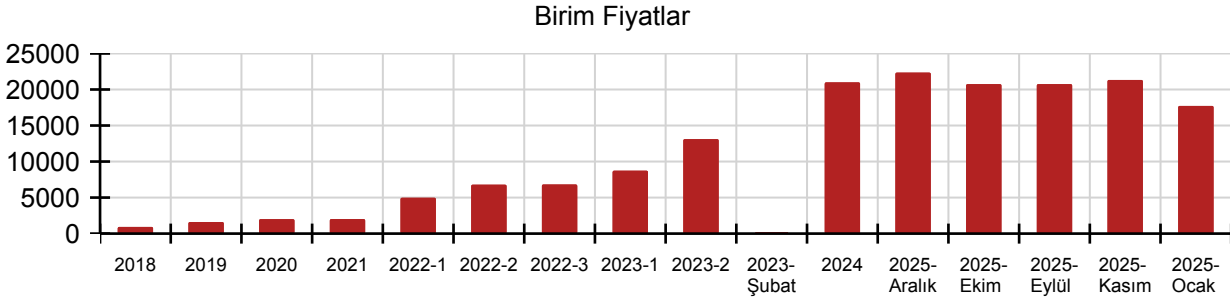

Yapım Şartları

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, Ø125 mm çaplarında, basınç dayanımı 10-16 atü olan el kumandalı bıçaklı sürgülü vanaların (Sfero döküm) yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, vanalarla bağlanacağı boru veya armatürlerin iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, vanaların bağlanacağı boru veya armatürlerin flanşlı kısımlarının hizalanması, uç uca getirilmesi, bağlantı işi tamamlanıncaya kadar sabitlenebilmesi için, vanaların ağırlığına ve çaplarına göre düz işçi veya uygun kapasitede iş makinasının kullanılması, borulara veya armatürlere montajı için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, vana bedeli ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, sfero döküm el kumandalı bıçaklı sürgülü vanaların yerleştirilmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır. Ölçü: Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim tariflerine göre, sfero döküm, el kumandalı bıçaklı sürgülü vanaların yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır. Not: Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.570.1906 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
40.145.1906	08.78356/İB	Çapı 125 mm, 10-16 atü, bıçaklı sürgülü vana (El kumandalı, sfero döküm)	Adet	1,000000
10.100.1050	01.222	Borucu ustası	Saat	0,840000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	1,680000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.