

## 43.572.1806 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 43.572.1806 (36.18506)

**Tanımı** Çapı 160 mm priz kolye yerleştirilmesi (Priz kolye bedeli dahil)

**Birimi** Adet

**Kurum** İller Bankası

**Fasikül** Altyapı Tesisleri


### Birim Fiyatları

| Yıl         | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 3185,95      | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Kasım  | 3159,20      | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Ekim   | 3108,86      | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Eylül  | 3049,39      | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Ocak   | 2623,61      | 0,00          | 0,00            |
| 2024        | 2831,63      | 0,00          | 0,00            |
| 2023-2      | 2102,38      | 0,00          | 0,00            |
| 2023-Şubat  | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1      | 1387,00      | 0,00          | 0,00            |
| 2022-3      | 949,29       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-2      | 909,91       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-1      | 698,91       | 0,00          | 0,00            |
| 2021        | 401,46       | 0,00          | 0,00            |
| 2020        | 322,40       | 0,00          | 0,00            |
| 2019        | 261,46       | 0,00          | 0,00            |
| 2018        | 191,28       | 0,00          | 0,00            |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 43.572.1806 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

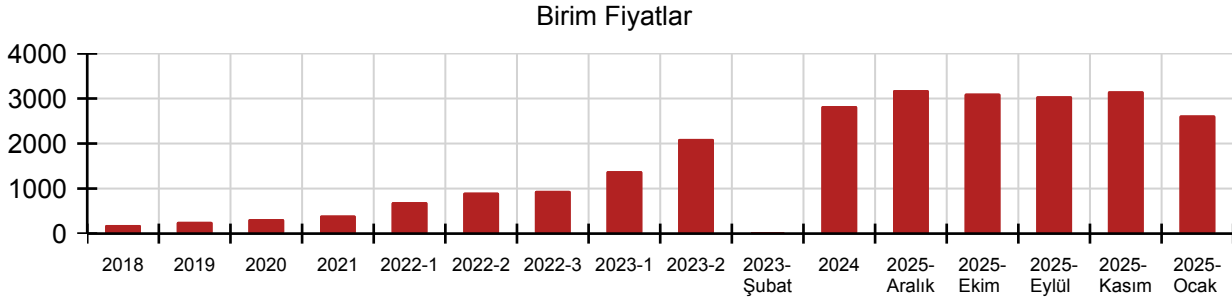

### Yapım Şartları

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı Ø160 mm, basınç dayanımı 10 atü olan PVC boru hatlarında, abone bağlantıları için priz kolyelerinin (Servis Te, braşman ayırıcı) iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, bulonlu veya yapıştırırmalı bağlantı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayiati, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak; priz kolyenin ve borunun bağlantı yapılacak yüzeylerinin temizlenmesi, borunun braşman çıkışı için gerekli çap boyutunda düzgün dairesel olarak delinmesi, hendek içine indirilmeden önce (Hendek kazılması, hendek tabanı ıslahı ve tesviyesi, boru yataklaması ve gömlekleme ile geri dolgusu yapılması işlerine ait şartlar için, sözleşme ekinde yer alan mahal listesi ve birim fiyat tarifleri esas alınacaktır), boru yataklamasının yapılması, hendek içerisine indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayiati, basınç deneyi için su temini, makina araç, gereçleri, malzeme ve zayiati, priz kolyesi gösterge bedeli ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, priz kolyelerin yerleştirilmesinin (montajı) 1 (bir) adet fiyatıdır. Ölçü: Not: Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 43.572.1806 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No    | Önceki Rayiç No | Tanımı   | Birimi | Miktar   |
|-------------|-----------------|--|--------|----------|
| 40.147.2206 | 08.80006        | Çapı 160 mm, 10 atü PVC servis Te (Priz kolye) | Adet   | 1,000000 |
| 10.100.1050 | 01.222          | Borucu ustası                                  | Saat   | 1,750000 |
| 10.100.1062 | 01.501          | Düz işçi                                       | Saat   | 1,750000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.