43.635.1044 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**43.635.1044** **(17.2146)**
Tanımı	Mevcut parke taşları ile kaldırım yapılması
Birimi	m²
Kurum	İller Bankası
Fasikül	Altyapı Tesisleri


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	696,44	0,00	0,00
2025-Kasım	690,53	0,00	0,00
2025-Ekim	673,70	0,00	0,00
2025-Eylül	652,93	0,00	0,00
2025-Ocak	564,38	0,00	0,00
2024	448,73	0,00	0,00
2023-2	274,86	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	185,80	0,00	0,00
2022-3	116,48	0,00	0,00
2022-2	92,58	0,00	0,00
2022-1	92,58	0,00	0,00
2021	59,34	0,00	0,00
2020	48,46	0,00	0,00
2019	41,65	0,00	0,00
2018	32,74	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.635.1044 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

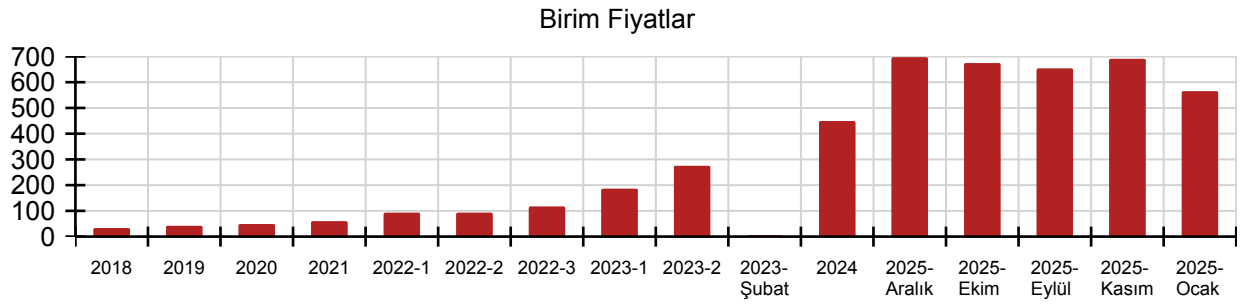

Yapım Şartları

İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak, kaldırım için gereken kumun iş yerinde hazırlanması, kaldırım yapılacak yüzeylerin tesviye ve tanzim edilmesi, üzerine 15,0 cm kalınlıkta temel kumunun serilmesi, kaldırım sökülmesinden çıkan parke taşlarının projesi ve şartnamesi gereğince temel kumu üzerine döşenmesi ve üzerine tekrar 5 cm kalınlıkta kum serilmesi, kesin kabule kadar devamlı tamir ve bakımı için, gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayiatı, makina araç gereç, kum bedeli ile Yüklenici karı ve genel giderleri dâhil, mevcut parke taşları ile kaldırım yapılmasının 1,00 m2 (Bir metrekare) fiyatı.Ölçü:Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim tariflerine göre miktarı hesaplanan mevcut parke taşlarıyla kaldırım yapılmasının m2 (metrekare) cinsinden miktarıdır.Not:Birim fiyata tüm bedeller dahildir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.635.1044 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
10.130.1004	04.001/021	Kum (elenmesi gerekmeyen ince agrega)	m³	0,150000
10.100.1014	01.014	Kaldırımcı ustası	Saat	0,750000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	1,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.