

43.645.1011 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 43.645.1011 (36.21277)

Tanımı Kafes tel ve moloz taş ile gabion şilte hazırlanması ve yerine konulması (Şilte yüksekliği h<50 cm olan, %95 çinko + %5 alüminyum alaşımlı, galfan kaplı, gözenek açıklığı 60 x 80 mm, gözenek teli Ø2,2 mm, kenar teli Ø2,7 mm, şilte dolgusu Makine ile, kafe

Birimi m³

Kurum İller Bankası

Fasikül Altyapı Tesisleri


Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 5583,41 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Kasım | 5508,29 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ekim | 5375,60 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Eylül | 5263,14 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ocak | 4583,35 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 3937,91 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2 | 3035,88 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-Şubat | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 2043,78 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-3 | 1475,45 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2 | 1395,30 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 1042,74 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 600,70 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 442,69 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 351,86 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.645.1011 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

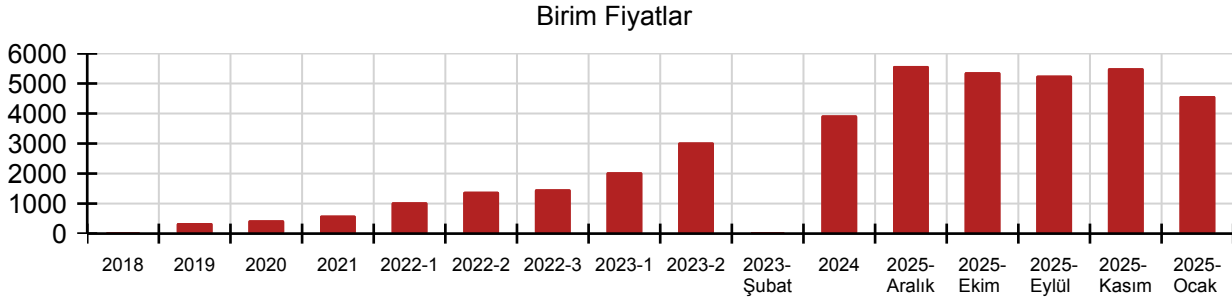

Yapım Şartları

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak, TSE standartları TS EN 10218-1, TS EN 10218-2 ve TS EN10223-3'e uygun çekme mukavemeti 350-500 N/mm² aralığında yumuşak çelik telin, kopma uzaması minimum %10 olan örgü telin (min.Ø2,2 mm), kenar (çerçeve) telin (min. Ø2,7 mm) ve bağlama telinin gerekli deneyleri yapılmak suretiyle temin edilmesi, bu malzemelerindeniz altında oluşabilecek korozif ortam şartlarına uygun olacak şekilde gerekli kalınlıklarda TS EN 10244-2 ye uygun çinko veya çinkoalaşımli (çinko %95 Alüminyum %5) kaplama (A sınıfı), üzerine TS EN 10245-2 ve TS EN 10245-3'e uygun kalınlıklarda PVC veya PE bazlımalzeme ile kaplanması, çift bükümlü, altıgen şekilli ve 6x8 cm göz aralıklı gabion sepetin hazırlanması, veya bu esaslarda hazırlanmışsepetin satın alınması, hazırlandığı veya satın alındığı yerden işbaşına dolgunun yapılacağı yere (dubaya veya karaya) kadar nakli ile yatayve düşey taşıma,yuvarlanmış taşın ocaktan veya dereden el veya makina ile çıkarılarak temin edilmesi, İdarenin uygun gördüğüanalizlerinin yapılması, malzemenin 150-250 mm'lik eleklerde elenmesi (parçacıkların enine büyüklüğü minimum 150 mm olacaktır),hazırlanan malzemelerin işbaşına (dubaya veya karaya) nakli ile yatay ve düşey taşıma, hazırlanan gabion sepetin içine projesindeöngörülen maksimum boşluk oranını aşmayacak şekilde yerleştirilmesi,Gabion Sepetlerin bağlama teli veya bağlama halkalarıyla uygun bir şekilde kapatılması, projesine göre deniz deşarj hattının üzerineyerleştirilmesi için gerekli her türlü masraf, işçilik, makina, ekipman, alet, edevat, yatay, düşey taşıma, yükleme, boşaltma, malzeme vezaiyatı, kafes teli ve taş bedeli ile Yüklenici karı ve genel giderleri dahil, kafes tel ve taş ile gabion sepet hazırlanması ve yerineyerleştirilmesinin 1,0 m³ (Bir metreküp) fiyatıdır.Ölçü:Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim tariflerine göre miktarı hesaplanan deniz deşarj hattı üzerine yerleştirilen gabionsepetlerinin m³ (metreküp) miktarıdır.Not:1) Bu birim fiyat kapsamında tüm işlerin projesine göre tamamlanması için gerekli işlemler, imalat ve inşaat işlerinin dahil olduğu kabuledilecektir.2) İmalatta kullanılan taşın nakliyesi hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

43.645.1011 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|-------------|-----------------|--|----------------|----------|
| 40.149.1111 | 04.2611 | Kafes tel gabion şiltesi (Şilte yüksekliği h<50 cm, %95 çinko + %5 alüminyum alaşımlı galfan kaplı, gözenek açıklığı 60 x 80 mm, gözenek teli Ø2,2 mm, kenar teli Ø2,7 mm) | m ³ | 1,000000 |
| 40.115.2020 | | Ocak taşından konkasörle kırılmış ve elenmiş 70 - 150 mm'lik temel malzemesi | M3 | 1,000000 |
| 19.100.1074 | 03.576 | Maçula'nın (60 tonluk) 1 saatlik ücreti | Saat | 0,080000 |
| 19.100.1064 | 03.574/3 | Klapeli Taş Dubası'nın (400 Ton) 1 Saatlik Ücreti | Saat | 0,080000 |
| 19.100.1071 | 03.575/3 | Romorkör'ün (310 HP) 1 Saatlik Ücreti | Saat | 0,020000 |
| 19.100.1029 | 03.521/1(Y) | Yükleyici (lastik tekerlekli) (100 HP) (maksimum 2 m ³) 1 saatlik ücreti | Saat | 0,050000 |
| 10.100.1062 | 01.501 | Düz işçi | Saat | 0,400000 |
| 40.110.3219 | 03.597/1 | Komple Dalgıç Takımı | Saat | 0,010000 |
| 10.100.1019 | 01.019 | Soğuk demirci ustası | Saat | 0,080000 |
| 10.100.1047 | 01.219 | Soğuk demirci usta yardımcısı | Saat | 0,120000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.