43.650.1001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**43.650.1001** **(18.1695)**
Tanımı	Beton yol sökülmesi
Birimi	m³
Kurum	İller Bankası
Fasikül	Altyapı Tesisleri


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	1528,65	0,00	0,00
2025-Kasım	1515,53	0,00	0,00
2025-Ekim	1477,80	0,00	0,00
2025-Eylül	1431,53	0,00	0,00
2025-Ocak	1237,50	0,00	0,00
2024	930,00	0,00	0,00
2023-2	562,50	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	375,00	0,00	0,00
2022-3	243,75	0,00	0,00
2022-2	187,50	0,00	0,00
2022-1	187,50	0,00	0,00
2021	123,38	0,00	0,00
2020	101,25	0,00	0,00
2019	86,25	0,00	0,00
2018	68,25	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.650.1001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

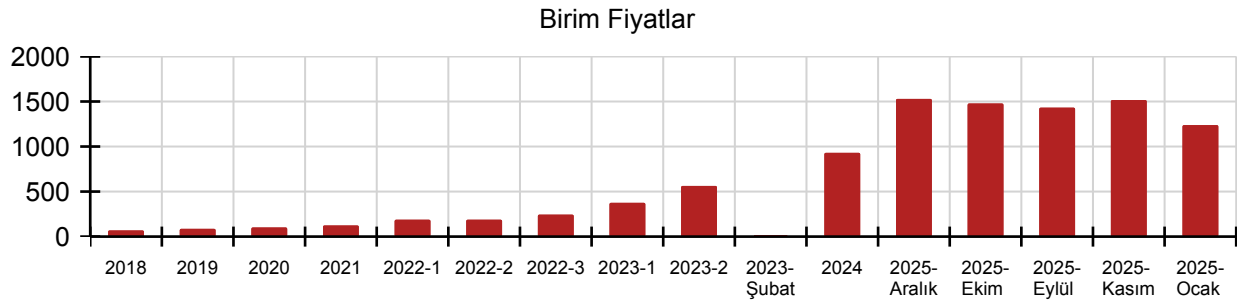

Yapım Şartları

İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak, kalınlığı 10,0 cm'ye kadar (10,0 cm dâhil) olan beton yolun her cins alet ile sökülmesi, yol kenarına istifi, inşaat yerindeki yatay, düşey taşıma, boşaltma ve gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayiatı, makina araç gereç bedelleri ile Yüklenici karı ve genel giderleri dâhil, beton yol sökülmesinin 1,0 m3 (Bir metreküp) fiyatı.Ölçü:Kalınlığı 10,0 cm'ye kadar (10,0 cm dâhil) olan beton yolun her cins alet ile sökülmesi, yol kenarına istifinin 1,0 m3 (Bir metreküp) cinsinden miktarıdır.Not:Sökülen beton yol malzemesinin taşınması gerektiğinde taşıma bedeli ve bu taşımaya ait yükleme, boşaltma bedeli ayrıca ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.650.1001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	5,000000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	1,000000
		İnşaat Yerinde Yükleme, Yatay ve Düşey Taşıma, Boşaltma Karşılığı		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.