

## 25.495.2517 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 25.495.2517

**Tanımı** 1100 kW Vidalı frekans inverterli kompresörlü hava soğutmalı su soğutma grubuW

**Birimi** Adet

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

**Fasikül** Havalandırma ve Klima Tesisatı


### Birim Fiyatları

| Yıl    | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2024   | 7918645,90   | 77395,90      | 38697,95        |
| 2023-2 | 6317446,88   | 47546,88      | 23773,44        |
| 2023-1 | 4508309,45   | 29809,45      | 14904,73        |
| 2022-3 | 3762200,49   | 20208,39      | 10104,20        |
| 2022-2 | 3758097,23   | 16105,13      | 8052,57         |
| 2022-1 | 3052260,88   | 14929,63      | 7464,82         |
| 2021   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2020   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2019   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2018   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2017   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2016   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2015   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2014   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2013   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2012   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2011   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2010   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 25.495.2517 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

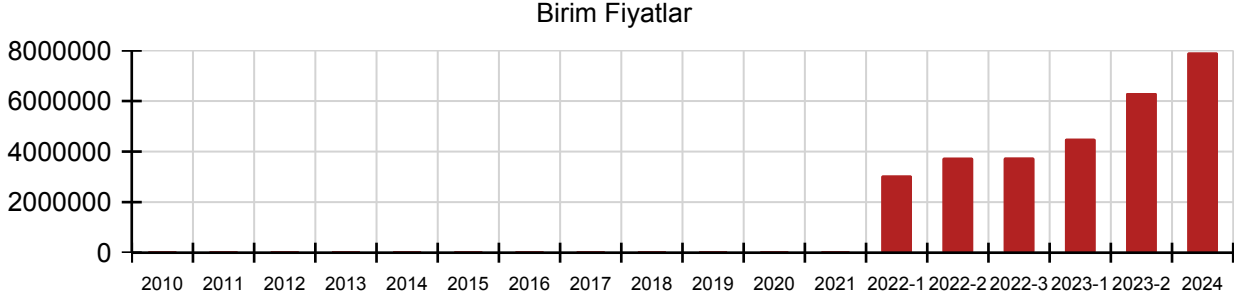

### Yapım Şartları

R 134 A, R 513 A veya R 1234 ZE soğutucu gazlar ile çalışan, boru ve gömlek (shell and tube) veya plakalı eşanjörlü, Mikroişlemci kontrollü kontrol paneli olan, CE uygunluk işaretli, Ulusal veya uluslararası test kuruluşlarınca verimlilik ve kapasite test edilmiş olacak, İstenen verimlilik değeri belgelenecektir. Soğutma grupları en az 2 devre 2 kompresörlü olacaktır. En az 2 kompresör frekans invertörlü olacaktır. Cihazlar kondenser fanları güçleri de dâhil olmak üzere hesaplanmış, en az 4,55 (SEER) soğutma etkinlik katsayısında sahip olan soğutma grubunun çalışır olarak işyerinde teslimi Aşağıdaki Kapasiteler için cihazların bulunduğu iklim koşulları değil; 35 °C ve 7-12 °C su ile çalışma rejimindeki değerler esas alınacaktır. (Ana kapasiteler arasındaki değerler enterpolasyonla bulunacaktır).

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 25.495.2517 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No    | Önceki Rayiç No | Tanımı                                                              | Birimi | Miktar     |
|-------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------|--------|------------|
|             |                 | Malzeme Bileşenleri                                                 |        |            |
| 20.495.2517 |                 | 1100 KW Frekans İnverterli Hava soğutmalı su soğutma Grubu (Rayici) | Ad     | 1,000000   |
|             |                 | Montaj Bileşenleri                                                  |        |            |
| 10.100.1062 | 01.501          | Düz işçi                                                            | Saat   | 37,500000  |
| 10.100.1082 | 01.519          | Tesisat ustası                                                      | Saat   | 150,000000 |
| 10.100.1084 | 01.521          | Tesisat usta yardımcısı                                             | Saat   | 150,000000 |
| 19.100.1113 | 03.671(Y)       | Mobil vinç'in 1 saatlik ücreti                                      | Saat   | 4,000000   |
| 19.100.1112 | 03.661(Y)       | Forklift'in 1 saatlik ücreti                                        | Saat   | 8,000000   |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.