

## 43.690.1031 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 43.690.1031 (22.003/İB-1)

**Tanımı** İki yüzü yapay tahta presli ceviz kaplamalı kapı kasa ve pervazı yapılması

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** İller Bankası

**Fasikül** Altyapı Tesisleri


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	5253,06	0,00	0,00
2025-Kasım	5204,28	0,00	0,00
2025-Ekim	5105,21	0,00	0,00
2025-Eylül	4965,38	0,00	0,00
2025-Ocak	4232,96	0,00	0,00
2024	3188,49	0,00	0,00
2023-2	2129,28	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	1573,68	0,00	0,00
2022-3	1156,35	0,00	0,00
2022-2	1023,79	0,00	0,00
2022-1	816,34	0,00	0,00
2021	497,83	0,00	0,00
2020	415,68	0,00	0,00
2019	357,78	0,00	0,00
2018	292,21	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 43.690.1031 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

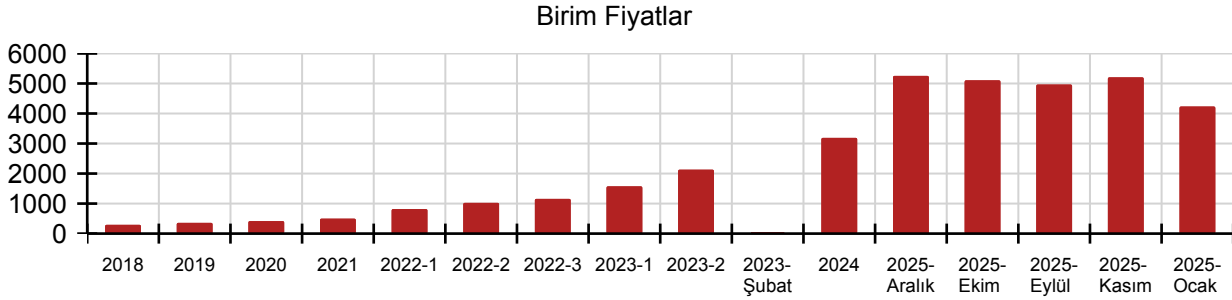

### Yapım Şartları

İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak, kontrolleri yapılmış iki yüzü presli ceviz kaplamalı kapı kasa ve pervazı yapılması için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina, araç, gerecin işbaşında hazırlanması, projesine ve detay resimlerine göre, 2,0 cm çam keresteden körkasanın yapılması ve yerine yerleştirilmesi, fırınlanmış sert ağaç ve çitalarla kasa ızgarasının yapılması, ızgaranın iki tarafına 6,0 mm kalınlıktaki yapay tahtaların preslenmesi, dış taraftakine ceviz kaplama, iç taraftakine astar kaplama yapılması, kaplama yüzeyinin temizlenerek 2 kat vernik sürülmesi ve dış yüzün deredorla (Parlak, yüzey sertleştirici lake boya) cilalanması, kör kasa üzerine monte edilmesi, kaplama cinsinden sert ağaçtan pervazların hazırlanması, yerlerine çakılması ve cilalanması için her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina, araç, gereç, inşaat yerindeki yükleme, taşıma, boşaltma bedelleri ile Yüklenici karı ile genel giderleri dahil, iki yüzü presli ceviz kaplamalı kapı kasa ve pervazı yapılmasının 1,00 (Bir metrekare) m<sup>2</sup> fiyatı. Ölçü: Projesindeki boyutlar üzerinden kapı kasa ve pervazı (Her iki yüzü presli, ahşap üzerine ceviz kaplamalı) yapılmasının m<sup>2</sup> (metrekare) cinsinden miktarıdır. Not: Dışız duvarlarda iki taraflı pervazlı kasalar için: Kasa içi yapılan imalat; kasa eni çarpımı ile iki taraf pervazların dikey izdüşümündeki pervaz yüzünün tamamı, bir taraflı pervazlarda, dikey izdüşümündeki pervazların yarısı ile toplanır. Dışız duvarlarda pervaz olmadığı taktirde iki uzunluğu, bir kanat genişliği toplamı ile kasa genişliğinin çarpılmasıyla hesaplanır. İki pervaz uzunluğu, bir kanat genişliği toplamı ile kasa ve iki pervaz genişliği toplamının çarpılmasıyla hesaplanır. Çıta ölçüye dâhil edilmez. Birim fiyata tüm bedeller dahildir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 43.690.1031 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
10.130.4501	04.151	Çam kerestesi (I.sınıf) (TS 1265) (TS EN 844-6, 9, 12) (TS EN 1309-1, TS EN 1310, TS EN 1311, TS EN 1313-1, 2)	m <sup>3</sup>	0,018000
10.130.4507	04.156	Meşe kerestesi (TS EN 975-1, TS EN 942)	m <sup>3</sup>	0,021000
10.420.1302	04.177	Sentetik tutkal (TS EN 12765)	kg	0,150000
10.170.1601	04.178	Ceviz kaplama 0,8 mm	m <sup>2</sup>	1,200000
10.170.1604	04.183	Kayın kaplama 0,8 mm	m <sup>2</sup>	1,100000
		Astar Kaplama (İç yüzeyde)		
10.420.1006	04.270	Çiviler (TS 155)	kg	0,200000
10.300.1602	04.511	Zımpara kağıdı (A4 ebadında)	Adet	1,000000
40.120.1532		Sentetik esaslı vernik	kg	0,500000
40.120.1532		Sentetik esaslı vernik	kg	0,250000
		Deredor Karşılığı		
10.420.1854	04.728	Kreozot	kg	0,500000
		Ahşap koruyucu		
10.170.2102	04.743/02	6 mm kalınlıkta, Yonga levhalar (TS EN 309, TS EN 310,	m <sup>2</sup>	1,760000
10.100.1008	01.008	Doğramacı ustası	Saat	4,000000
		Yapılması İçin		
10.100.1008	01.008	Doğramacı ustası	Saat	1,500000
		Kaplama ve Cila İçin		
10.100.1008	01.008	Doğramacı ustası	Saat	0,600000
		Sıcak Pres Karşılığı		
10.100.1008	01.008	Doğramacı ustası	Saat	1,500000
		Yerine Takılması İçin		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,500000
10.100.1064	01.503	Çırak	Saat	1,500000
		Kaplama ve Cila İçin		
10.100.1064	01.503	Çırak	Saat	1,500000
		Yerine Takılması İçin		