

25.458.3104 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	25.458.3104
Tanımı	Soğutma kapasitesi 84-112 kW'a kadar, DX batarya kontrol modülü
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Havalandırma ve Klima Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	71535,74	2722,24	1361,12
2025-Kasım	70229,46	2695,83	1347,92
2025-Ekim	69757,08	2631,43	1315,72
2025-Eylül	68847,18	2549,74	1274,87
2025-Ocak	57128,24	2203,24	1101,62
2024	43922,46	1672,46	836,23
2023-2	32310,74	1020,74	510,37
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	22992,45	642,45	321,23
2022-3	18456,09	427,09	213,55
2022-2	18364,23	335,23	167,62
2022-1	15220,84	320,84	160,42
2021	8120,00	208,00	104,00
2020	6500,00	170,00	85,00
2019	6384,70	144,00	72,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.458.3104 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

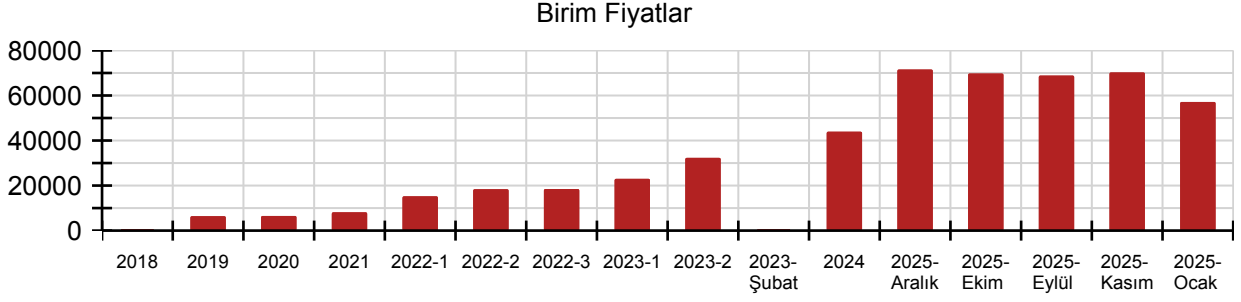

Yapım Şartları

Direkt genişlemeli istenilen batarya kapasitesinde kontrol sağlayabilen, dış ünite kapasitesini, duyar elemanlara göre yönetebilen, kumanda panosu üzerinden sıcaklık ayarı yapılabilen kontrol modülünün ve ısıtma soğutma seçici şalterinin temini ve yerine montajı.

25.458.3104 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.458.3104		Soğutma kapasitesi 84-112 KW a kadar DX batarya kontrol modülü (Rayici)	Tk	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	2,500000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	3,000000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	2,500000
19.100.1112	03.661(Y)	Forklift'in 1 saatlik ücreti	Saat	0,200000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.