

25.458.3105 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.458.3105

Tanımı Soğutma kapasitesi 112-140 kW'a kadar, DX batarya kontrol modülü

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Fasikül Havalandırma ve Klima Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	92822,73	2992,45	1496,23
2025-Kasım	91123,24	2963,71	1481,86
2025-Ekim	90519,59	2892,65	1446,33
2025-Eylül	89348,55	2802,78	1401,39
2025-Ocak	74121,99	2421,99	1211,00
2024	56987,46	1837,46	918,73
2023-2	41965,74	1120,74	560,37
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	29880,58	705,58	352,79
2022-3	24153,78	468,03	234,02
2022-2	24052,54	366,79	183,40
2022-1	19927,40	352,40	176,20
2021	10620,00	227,00	113,50
2020	8500,00	186,00	93,00
2019	9312,20	157,60	78,80
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.458.3105 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

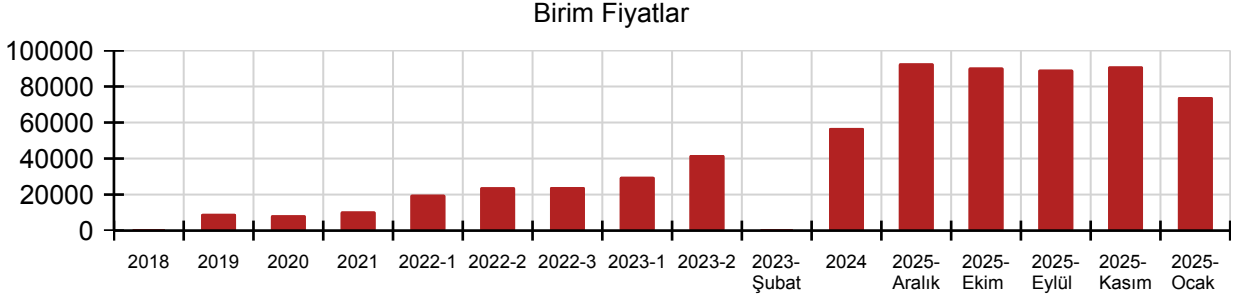

Yapım Şartları

Direkt genişlemeli istenilen batarya kapasitesinde kontrol sağlayabilen, dış ünite kapasitesini, duyar elemanlara göre yönetebilen, kumanda panosu üzerinden sıcaklık ayarı yapılabilen kontrol modülünün ve ısıtma soğutma seçici şalterinin temini ve yerine montajı.

25.458.3105 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.458.3105		Soğutma kapasitesi 112-140 KW a kadar DX batarya kontrol modülü (Rayici)	Tk	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	3,000000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	3,000000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	3,000000
19.100.1112	03.661(Y)	Forklift'in 1 saatlik ücreti	Saat	0,200000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.