

25.458.3109 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.458.3109

Tanımı Soğutma kapasitesi 224-252 kW'a kadar, DX batarya kontrol modülü

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Fasikül Havalandırma ve Klima Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	184560,56	4304,90	2152,45
2025-Kasım	181167,99	4264,90	2132,45
2025-Ekim	179995,88	4161,49	2080,75
2025-Eylül	177696,76	4031,86	2015,93
2025-Ocak	147359,49	3484,49	1742,25
2024	113254,96	2642,46	1321,23
2023-2	83543,24	1608,24	804,12
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	59531,83	1006,83	503,42
2022-3	48351,53	662,40	331,20
2022-2	48205,29	516,16	258,08
2022-1	39914,28	501,78	250,89
2021	21250,00	323,00	161,50
2020	17000,00	264,00	132,00
2019	14434,40	224,00	112,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.458.3109 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

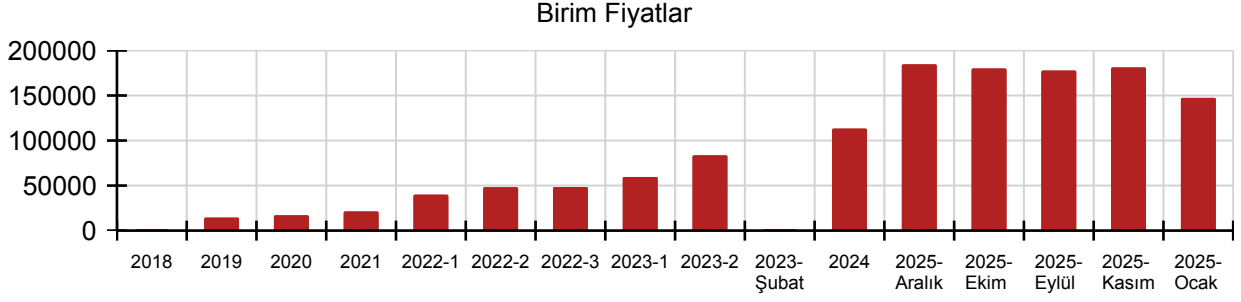

Yapım Şartları

Direkt genişlemeli istenilen batarya kapasitesinde kontrol sağlayabilen, dış ünite kapasitesini, duyar elemanlara göre yönetebilen, kumanda panosu üzerinden sıcaklık ayarı yapılabilen kontrol modülünün ve ısıtma soğutma seçici şalterinin temini ve yerine montajı.

25.458.3109 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.458.3109		Soğutma kapasitesi 224-252 KW a kadar DX batarya kontrol modülü (Rayici)	Tk	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	4,000000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	5,000000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	4,000000
19.100.1112	03.661(Y)	Forklift'in 1 saatlik ücreti	Saat	0,200000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.