

25.652.1551 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.652.1551

Tanımı 3x100 m3/h Dezenfeksiyon tankı = 2x500 , Depolama Tankı 500 lt

Birimi Tk

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Fasikül Hastane Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	1679141,41	32194,94	16097,47
2025-Kasım	1672102,44	31842,31	15921,16
2025-Ekim	1655147,66	31116,50	15558,25
2025-Eylül	1640134,08	30160,25	15080,13
2025-Ocak	1443549,69	26049,69	13024,85
2024	1437374,13	19874,13	9937,07
2023-2	0,00	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	0,00	0,00	0,00
2022-3	0,00	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.652.1551 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

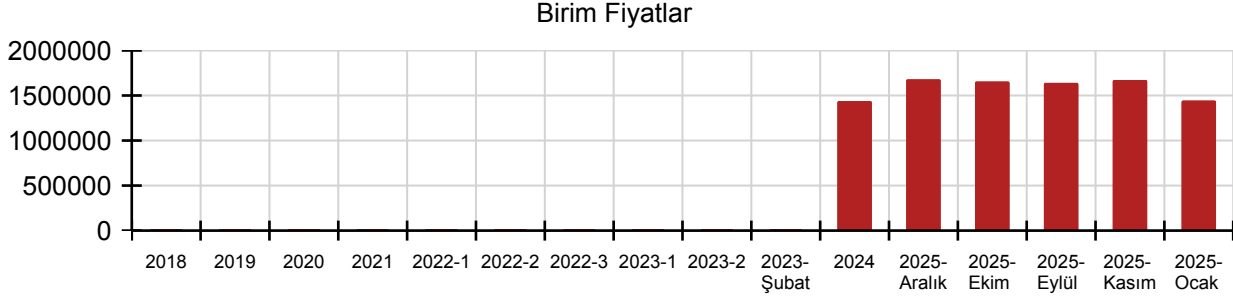

Yapım Şartları

Pompa grubu, otomatik kontrol paneli, 2 adet dezenfeksiyon tankı, bakteri filtresi, Amalgam seperatörlü, otomatik kontrol paneli, haberleşme protokollerine uygun otomasyona ve bilgisayar sistemine bilgi aktarabilen, kontrol paneli yeterli vakum seviyesini temin etmek üzere pompaları sırayla veya gerektiği kadarını devreye alan veya devreden çıkarabilen, tankların sırası ile temizlenmesini sağlayan otomatik kontrol paneli, dezenfeksiyon tankı galvanizli, vakum depolama tankı sarı renk çelik sacdan mamul, soft starterli ya da frekans inventörlü vakum pompası, amalgam separatörü ve bakteri filtresi ile komple TS EN ISO 7396-1 standardına ve 93/42/ EEC Tıbbi Cihazlar Yönetmeliğine uygun imal edilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasa arz edilmiş, dental vakum merkezinin işyerinde temini ve montajı.

Not: Üç kompresörlü sistemlerde her bir kompresör dizayn kapasitesini %100 karşılamalıdır. Kompresör dışı sistem elemanları, dizayn kapasitesine göre seçilmelidir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.652.1551 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.652.1551		Dezenfeksiyon Sistemli Dental vakum merkezi 3x100 m ³ /h Dezenfeksiyon tankı = 2x500 , Depolama Tankı 500 lt (Rayici)	Tk	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	40,000000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	40,000000
19.100.1112	03.661(Y)	Forklift'in 1 saatlik ücreti	Saat	5,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.