

35.130.3425 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 35.130.3425

Tanımı En az 690 VAC, en az 5 kVAr (600 VAC'de), En az 690 VAC (çalışma gerilimi) 3 Fazlı
Kondansatörler: (Ölçü: Ad.)+C1936

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Fasikül Kuvvetli Akım İç Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	4308,91	433,59	216,79
2025-Kasım	4254,40	429,55	214,78
2025-Ekim	4201,34	419,15	209,58
2025-Eylül	4054,21	406,08	203,04
2025-Ocak	3564,26	350,95	175,48
2024	2907,76	230,00	115,00
2023-2	0,00	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	0,00	0,00	0,00
2022-3	0,00	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.130.3425 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

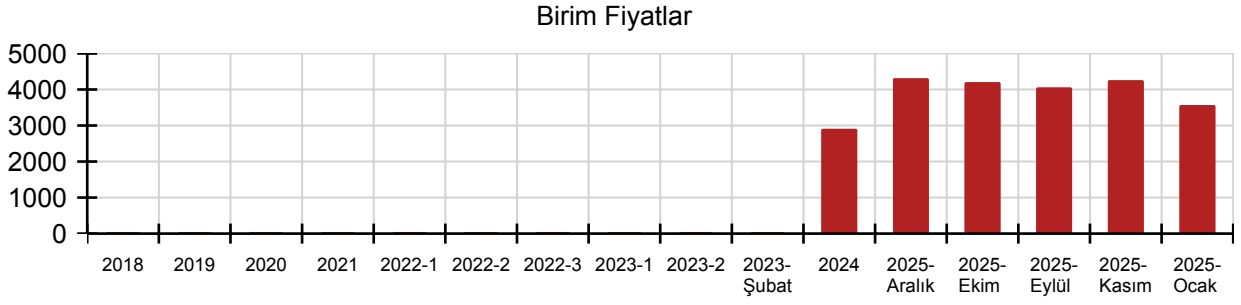

Yapım Şartları

TS EN 60831 standardına uygun, kendi kendini onarma özelliğine sahip, deşarj iç direncine sahip, aşırı basınç korumasına sahip, terminalleri dokunmaya karşı korumalı olan kondansatörün montajı, her türlü malzeme ve işçilik dâhil çalışır halde teslimi.

35.130.3425 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
30.130.3425		En az 690 VAC, en az 5 kVAr (600 VAC'de) / En az 690 VAC (çalışma gerilimi) 3 Fazlı Kondansatörler / KOMPANZASYON KONDANSATÖRLERİ (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,300000
10.100.1081	01.518	Elektrik ustası	Saat	0,500000
10.100.1083	01.520	Elektrik usta yardımcısı	Saat	0,500000
19.100.1112	03.661(Y)	Forklift'in 1 saatlik ücreti	Saat	0,020000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.