

25.470.1580 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.470.1580

Tanımı Yangına Dayanıklı (duman atım) Kanal EI 60: (Ölçü: m²) 60 dakika yangına dayanıklı, TS EN 1366-1 standardına uygun olarak A Tipi ve B Tipi kanal testlerinden başarıyla geçmiş, akredite kuruluşlarca onaylanmış, projesine ve şartnamesine uygun yangına daya

Birimi m²

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Fasikül Havalandırma ve Klima Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	3684,18	1470,71	735,36
2025-Kasım	3650,49	1458,10	729,05
2025-Ekim	3558,83	1421,85	710,93
2025-Eylül	3477,41	1377,30	688,65
2025-Ocak	3039,35	1190,63	595,32
2024	0,00	0,00	0,00
2023-2	0,00	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	0,00	0,00	0,00
2022-3	0,00	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.470.1580 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

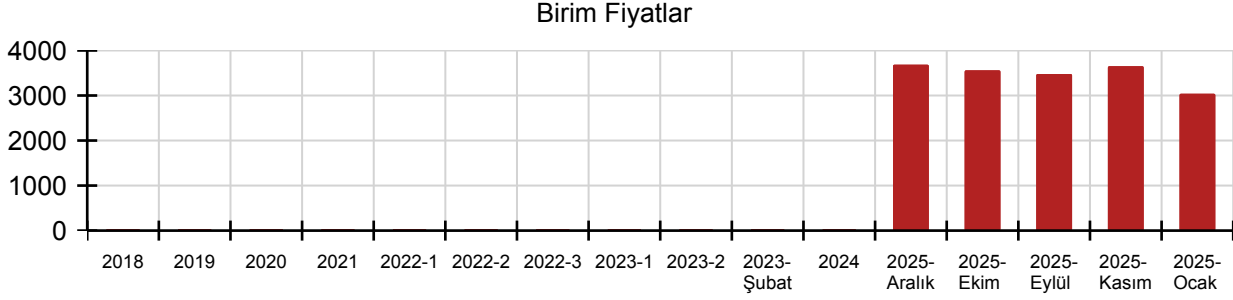

Yapım Şartları

60 dakika yangına dayanıklı, TS EN 1366-1 standardına uygun olarak A Tipi ve B Tipi kanal testlerinden başarıyla geçmiş, akredite kuruluşlarca onaylanmış, projesine ve şartnamesine uygun yangına dayanıklı duman atım kanalları, aşağıda belirtilen özelliklerle temin edilecek ve montajı yapılacaktır: 1,2 mm kalınlığında galvanizli çelik kanal, 4 cm kalınlığında rabbit telli taş yünü yalıtımı, üzerine alüminyum veya galvanizli sac kaplama yapılacaktır. Yangına dayanıklı contalar ve mastikler ile kanal montajı gerçekleştirilecektir. Montaj işlemi, yangın güvenliği standartlarına ve ilgili yönetmeliklere uygun şekilde yapılacaktır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.470.1580 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.