

35.160.7440 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	35.160.7440
Tanımı	100X140X135 cm (iki parça beton kapaklı) Beton Menhol (Yer Altı Buatı)
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Kuvvetli Akım İç Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	19022,76	3033,20	1516,60
2025-Kasım	18845,80	2968,73	1484,37
2025-Ekim	18697,44	2929,21	1464,61
2025-Eylül	18426,43	2847,65	1423,83
2025-Ocak	16821,05	2447,19	1223,60
2024	9277,73	1380,00	690,00
2023-2	0,00	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	0,00	0,00	0,00
2022-3	0,00	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.160.7440 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

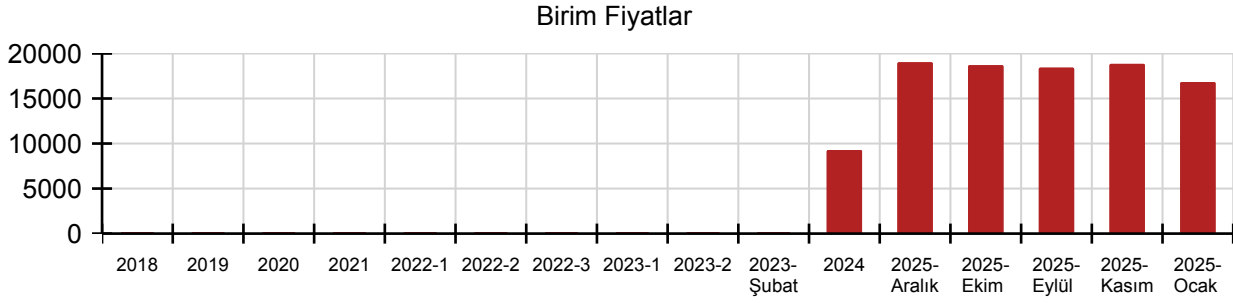

Yapım Şartları

Kapaklı, kablo girişli, yan kalınlıkları en az 10 cm, ölçüleri 100x100 cm ve üzeri olan menhollerde yan kalınlıkları en az 12 cm olan, iç ölçüleri verilen prefabrik beton menholün temini, her nevi ufak malzeme ve işçilik dâhil yerine yerleştirilmesi. Menholün yerinin kazılması ve etrafının doldurulması fiyata dâhil değildir.

35.160.7440 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
30.160.7440		100X140X135 cm (iki parça beton kapaklı) / Beton Menhol (Yer Altı Buatı) / BORULAR VE BAĞLANTI ELEMANLARI (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,600000
10.100.1081	01.518	Elektrik ustası	Saat	1,000000
10.100.1083	01.520	Elektrik usta yardımcısı	Saat	1,000000
19.100.1112	03.661(Y)	Forklift'in 1 saatlik ücreti	Saat	0,500000
19.100.1113	03.671(Y)	Mobil vinç'in 1 saatlik ücreti	Saat	1,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.