

25.126.1120 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	25.126.1120
Tanımı	Ön Cephe Tipi Temperli Camdan Duşakabin
Birimi	m2
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Sıhhi Tesisat


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	5038,50	1343,33	671,66
2025-Kasım	4989,24	1331,80	665,90
2025-Ekim	4852,84	1298,70	649,35
2025-Eylül	4754,33	1258,00	629,00
2025-Ocak	4147,50	1087,50	543,75
2024	3178,75	825,00	412,50
2023-2	2068,75	500,00	250,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	1422,50	302,50	151,25
2022-3	916,88	195,00	97,50
2022-2	871,88	150,00	75,00
2022-1	806,25	150,00	75,00
2021	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.126.1120 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

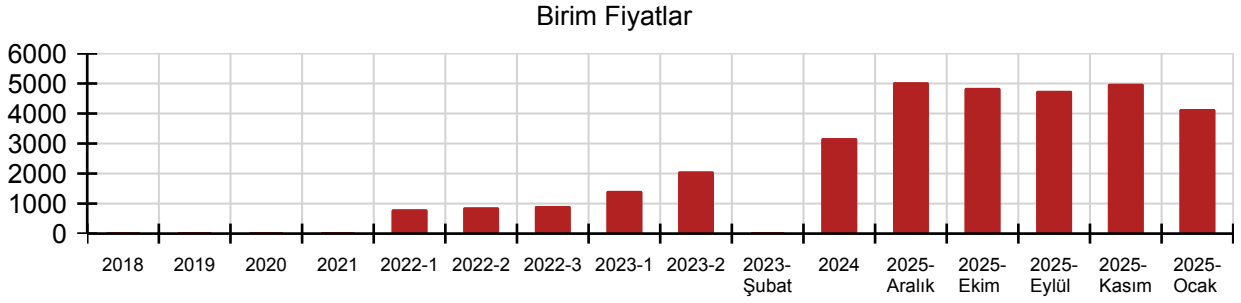

Yapım Şartları

Onaylı projesine uygun olmak üzere, TS EN 12150-2'ye uygun 6 mm temperlenmiş camdan imal edilmiş, kullanılacak profiller eloksallı kaplamalı alüminyum ve vidalar en az 304 kalite paslanmaz çelik olacaktır. Kabinlerde sızdırmayı önleme ve camları panele sabitleme için fitiller kullanılacaktır. Montajında kullanılacak silikonlar antibakteriyel, renksiz ve ısıya dayanıklı olacaktır. Temperlenmiş camlar projesindeki detaylara göre kullanılacaktır. Kabinde kullanılacak ayaklı tekerlekler veya menteşe malzemelerinde; sabit malzemeler ABS plastikten, sürtünen malzemeler ise POM türevi malzemelerden imal edilecektir. Burada kullanılan metal aksesuarlar da yine 304 kalite paslanmaz çelik olacaktır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.126.1120 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.126.1120		Ön Cephe Tipi (Rayici)	m ²	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	2,000000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	2,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.