

## 43.525.1002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 43.525.1002 (36.08712)

**Tanımı** Çapı 350 mm, CTP boru döşenmesi (Boru, bağlantı elemanı ve baş bağlama bedeli hariç)

**Birimi** m

**Kurum** İller Bankası

**Fasikül** Altyapı Tesisleri


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	340,53	0,00	0,00
2025-Kasım	335,89	0,00	0,00
2025-Ekim	328,94	0,00	0,00
2025-Eylül	319,01	0,00	0,00
2025-Ocak	275,43	0,00	0,00
2024	210,70	0,00	0,00
2023-2	131,51	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	88,40	0,00	0,00
2022-3	63,81	0,00	0,00
2022-2	52,64	0,00	0,00
2022-1	44,85	0,00	0,00
2021	28,24	0,00	0,00
2020	23,71	0,00	0,00
2019	20,28	0,00	0,00
2018	16,37	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 43.525.1002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi

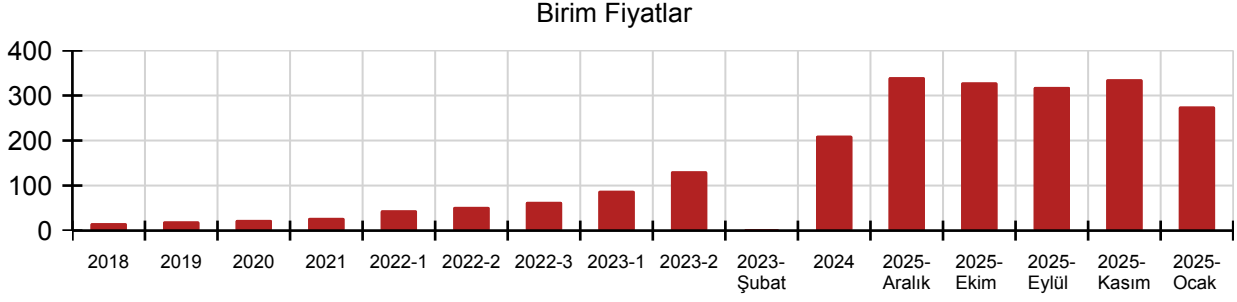

### Yapım Şartları

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı Ø350 mm olan CTP boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, manşonlu bağlantı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, boru uçlarının temizlenmesi, daireselliđi kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, CTP borularının döşenmesinin 1,00 metre fiyatı. Ölçü: Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim tariflerine göre döşenen CTP boru hattına ait uzunluđun metre cinsinden miktarıdır. Not: Boru ve baş bağlama bedeli hariç, diđer tüm bedeller dahildir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 43.525.1002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Hendeğe İndirilmesi:		
19.100.1002	03.501/1	Ekskavatör Beko'nun (125 HP-3/4-1 5/8 YD <sup>3</sup> ) 1 Saatlik Ücreti	Saat	0,030000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,060000
		Döşendikten Sonra Basınç Deneyi Yapılması:		
10.100.1050	01.222	Borucu ustası	Saat	0,260000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,520000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.