

43.525.1003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 43.525.1003 (36.08713)

Tanımı Çapı 400 mm, CTP boru döşenmesi (Boru, bağlantı elemanı ve baş bağlama bedeli hariç)

Birimi m

Kurum İller Bankası

Fasikül Altyapı Tesisleri


Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 349,48 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Kasım | 344,76 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ekim | 337,60 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Eylül | 327,40 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ocak | 282,68 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 216,18 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2 | 134,83 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-Şubat | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 90,53 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-3 | 65,19 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2 | 53,70 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 45,91 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 28,94 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 24,28 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 20,76 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 16,75 | 0,00 | 0,00 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.525.1003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

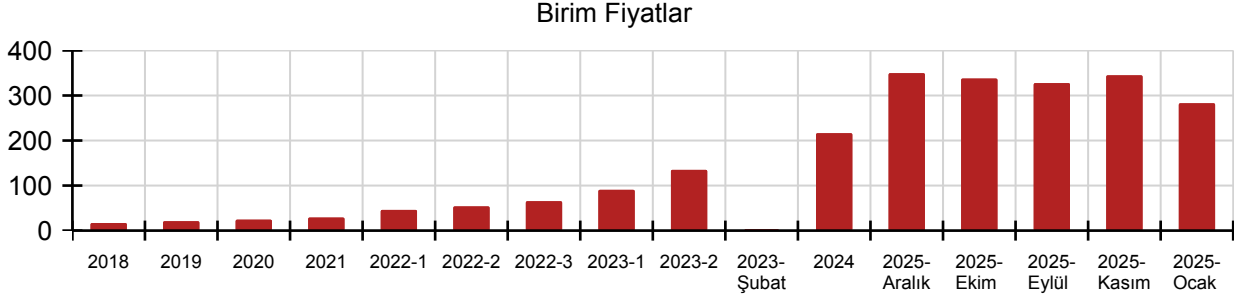

Yapım Şartları

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı Ø400 mm olan CTP boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, manşonlu bağlantı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, boru uçlarının temizlenmesi, daireselliđi kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, CTP borularının döşenmesinin 1,00 metre fiyatı. Ölçü: Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim tariflerine göre döşenen CTP boru hattına ait uzunluđun metre cinsinden miktarıdır. Not: Boru ve baş bağlama bedeli hariç, diđer tüm bedeller dahildir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.525.1003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|-------------|-----------------|--|--------|----------|
| | | Hendeğe İndirilmesi: | | |
| 19.100.1002 | 03.501/1 | Ekskavatör Beko'nun (125 HP-3/4-1 5/8 YD ³) 1 Saatlik Ücreti | Saat | 0,030000 |
| 10.100.1062 | 01.501 | Düz işçi | Saat | 0,060000 |
| | | Döşendikten Sonra Basınç Deneyi Yapılması: | | |
| 10.100.1050 | 01.222 | Borucu ustası | Saat | 0,270000 |
| 10.100.1062 | 01.501 | Düz işçi | Saat | 0,540000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.