43.527.1151 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**43.527.1151**
Tanımı	Çapı 150 mm HDPE Koruge C parçası tapası yerleştirilmesi
Birimi	Adet
Kurum	İller Bankası
Fasikül	Altyapı Tesisleri


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	170,33	0,00	0,00
2025-Kasım	168,93	0,00	0,00
2025-Ekim	167,03	0,00	0,00
2025-Eylül	164,86	0,00	0,00
2025-Ocak	141,51	0,00	0,00
2024	109,66	0,00	0,00
2023-2	81,03	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	54,03	0,00	0,00
2022-3	29,59	0,00	0,00
2022-2	29,51	0,00	0,00
2022-1	21,64	0,00	0,00
2021	12,05	0,00	0,00
2020	9,50	0,00	0,00
2019	7,63	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.527.1151 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

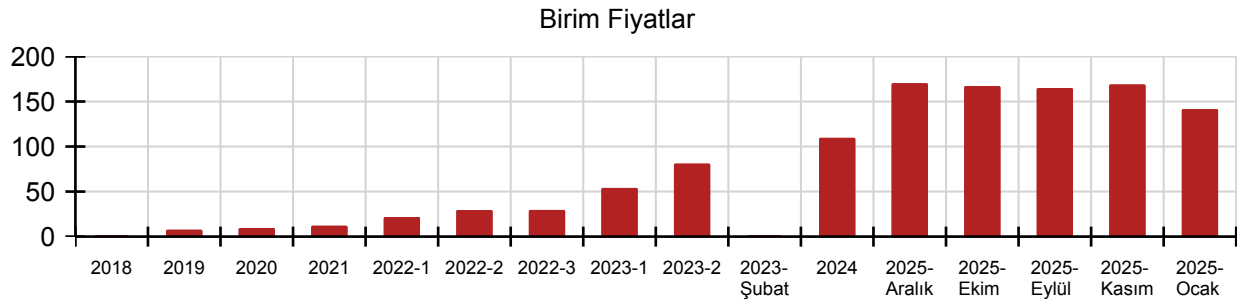

Yapım Şartları

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı Ø150 mm olan HDPE koruge boru C parçası tapalarının, iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, tapa uçlarının temizlenmesi, döşenmiş C parçasının abone çıkışı üzerine yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayiatı, Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, HDPE koruge boru C parçası tapalarının yerleştirilmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.Ölçü:Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim tariflerine göre döşenen HDPE koruge boru C parçaları üzerine kapatılan C parçası tapalarının adet cinsinden miktarıdır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.527.1151 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
40.127.1151		Çapı 150 mm, koruge C parçası tapası	Adet	1,000000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,008300
		(Baş bağlama)		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.