

43.527.1175 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 43.527.1175 (12.22055)

Tanımı Çapı 300 mm HDPE koruge boru 45°'lik dirsek döşenmesi (SN 8, boru bağlantı elemanı, baş bağlama ve sızdırmazlık testi bedeli dahil)

Birimi Adet

Kurum İller Bankası

Fasikül Altyapı Tesisleri


Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 1470,11 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Kasım | 1457,90 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ekim | 1439,35 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Eylül | 1417,66 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ocak | 1217,25 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 937,03 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2 | 681,39 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-Şubat | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 452,81 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-3 | 404,16 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2 | 398,70 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 295,66 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 166,08 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 133,10 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 119,98 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 90,55 | 0,00 | 0,00 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.527.1175 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

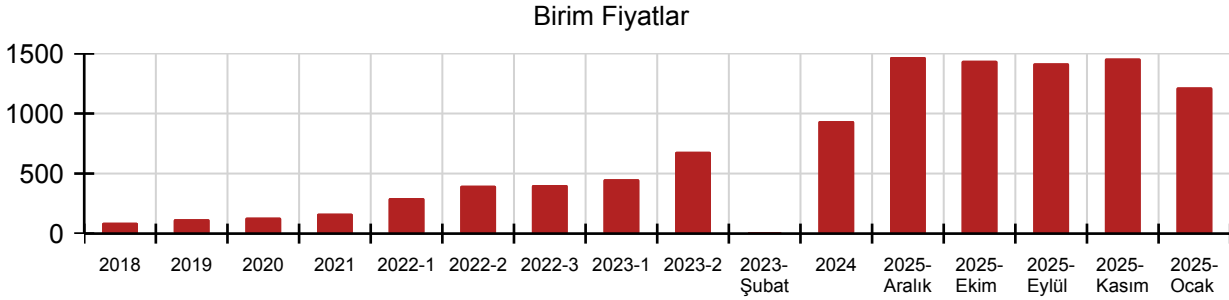

Yapım Şartları

TSE belgeli, iller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı Ø300 mm, çember rijitliği sınıfı SN 8 olan, 45° HDPE koruge boru dirseklerinin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, uçlarının temizlenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, ağırlık ve çaplarına göre düz işçi veya uygun kapasitede iş makinasıyla hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra sızdırmazlık testlerinin boru hattı ile beraber yapılması için gereken her türlü makina araç, gereçleri, işçilik ve su temini, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, şantiye içi taşıtlara yüklenmesi, taşıma ve taşıtlardan boşaltılması bedelleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, HDPE koruge boru dirseklerinin (SN 8, 45° / 90°) döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır. Ölçü: Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim tariflerine göre döşenen HDPE koruge boru hattı üzerinde tespit edilen HDPE koruge boru dirseklerinin adet cinsinden miktarıdır. Not: koruge boru dirseği, baş bağlama ve sızdırmazlık testi bedelleri dahildir. koruge boru dirseğinin temin edildiği yerde taşıtlara yüklenmesi, şantiyeye kadar taşınması, şantiyede taşıtlardan boşaltılması hariçtir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.527.1175 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|-------------|-----------------|---|--------|----------|
| 40.127.1175 | 08.2085 | Çapı 300 mm, koruge 45° dirsek (HDPE, SN 8) | Adet | 1,000000 |
| 10.100.1050 | 01.222 | Borucu ustası (Döşeme ve baş bağlama) | Saat | 0,160000 |
| 10.100.1062 | 01.501 | Düz işçi (Parçanın hendek içine indirilmesi) | Saat | 0,090000 |
| 10.100.1062 | 01.501 | Düz işçi (Baş bağlama) | Saat | 0,240000 |
| 40.120.1461 | | Sızdırmazlık Test Bedeli | MT | 0,300000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.