

## 35.185.3140 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 35.185.3140

**Tanımı** Start+stop+sinyal+acil stop ünitesi, Muhtemel Patlayıcı Ortama Uygun Bağlantı Kutusu

**Birimi** Adet

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

**Fasikül** Kuvvetli Akım İç Tesisatı


### Birim Fiyatları

| Yıl         | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 10474,68     | 319,61        | 159,81          |
| 2025-Kasım  | 10325,06     | 316,86        | 158,43          |
| 2025-Ekim   | 9985,29      | 309,00        | 154,50          |
| 2025-Eylül  | 9767,20      | 299,31        | 149,66          |
| 2025-Ocak   | 8351,25      | 258,75        | 129,38          |
| 2024        | 6397,50      | 172,50        | 86,25           |
| 2023-2      | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2023-Şubat  | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1      | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2022-3      | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2022-2      | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2022-1      | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2021        | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2020        | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2019        | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2018        | 0,00         | 0,00          | 0,00            |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 35.185.3140 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

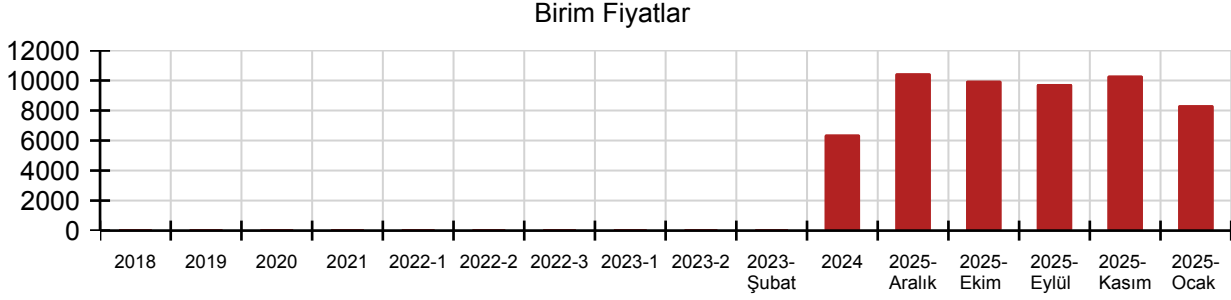

### Yapım Şartları

Muhtemel Patlayıcı Ortamda Kullanılan Teçhizat ve Koruyucu Sistemler ile İlgili Yönetmeliğe (2014/34/AB) uygun imal edilmiş olacaktır.

Üretici firmanın akredite kuruluştan alınmış "Ürün Kalite Güvence Belgesi" olacaktır.

IP 66 koruma sınıfında olacaktır.

TS EN IEC 60079-0 standardına uygun,

Zone 1 tehlikeli bölgelerinde kullanıma uygun,

220 V ve 380 V çalışma aralığına sahip,

polikarbon veya cam elyaf ile güçlendirilmiş polyester (GRP) malzemeden üretilmiş gövdeye sahip,

Uygun montaj aparatlarına sahip,

anahtarla kilitleme sistemine sahip,

çalışma sıcaklık aralığı -25 °C..+55 °C olan

bağlantı kutusunun işyerine temini her nevi malzeme ve işçilik dâhil yerine montajı.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

### 35.185.3140 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

#### Analizi

| Rayiç No    | Önceki Rayiç No | Tanımı                                                                                                                                     | Birimi | Miktar   |
|-------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|
|             |                 | Malzeme Bileşenleri                                                                                                                        |        |          |
| 30.185.3140 |                 | Start+stop+sinyal+acil stop ünitesi / Muhtemel Patlayıcı Ortama (Ex-Proof) Uygun Bağlantı Kutusu / Ayrı Yapılan Tesisat Kısımları (Rayici) | Ad     | 1,000000 |
|             |                 | Montaj Bileşenleri                                                                                                                         |        |          |
| 10.100.1062 | 01.501          | Düz işçi                                                                                                                                   | Saat   | 0,200000 |
| 10.100.1081 | 01.518          | Elektrik ustası                                                                                                                            | Saat   | 0,400000 |
| 10.100.1083 | 01.520          | Elektrik usta yardımcısı                                                                                                                   | Saat   | 0,400000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.