

43.560.1101 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 43.560.1101 (12.220301)

Tanımı Prefabrik parsel bacası beton taban elemanının yerleştirilmesi (h: 0,50 m, iç ebadı: 0,80 x 0,80 m, et kalınlığı: 0,10 m, 500 dozlu, buhar kürlü, boru girişleri entegre contalı, baca elemanları arası birleşim yerleri 600 dozlu harçla)

Birimi Adet

Kurum İller Bankası

Fasikül Altyapı Tesisleri


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	3051,03	0,00	0,00
2025-Kasım	3029,05	0,00	0,00
2025-Ekim	3007,39	0,00	0,00
2025-Eylül	2970,08	0,00	0,00
2025-Ocak	2736,80	0,00	0,00
2024	2165,94	0,00	0,00
2023-2	1599,21	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	1066,48	0,00	0,00
2022-3	739,98	0,00	0,00
2022-2	737,81	0,00	0,00
2022-1	539,49	0,00	0,00
2021	270,83	0,00	0,00
2020	245,84	0,00	0,00
2019	271,95	0,00	0,00
2018	262,23	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.560.1101 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

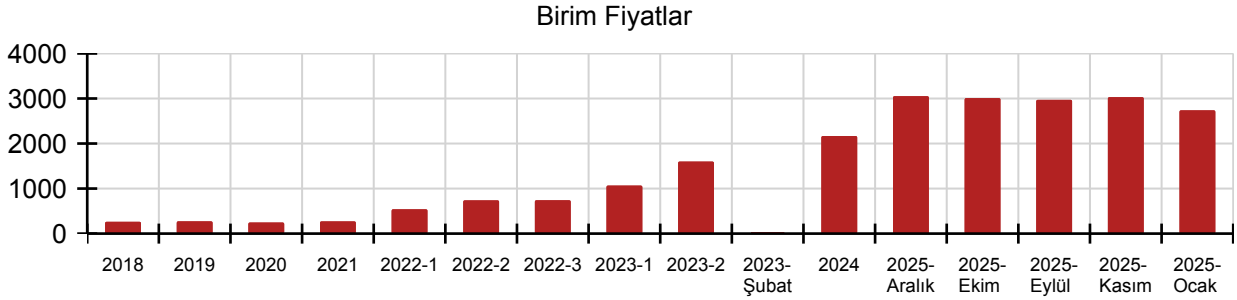

Yapım Şartları

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, H: 0,50 m, İç boyutu: 0,80 x 0,80 m, Et kalınlığı: 0,10 m boyutlarında, buhar kürlü, 500 dozlu veya sertleşmiş dayanımı C30/37 olan beton ile yapılmış prefabrik taban elemanının, parsel bacası kazı çukuru kenarında hazır hale getirilmesi, iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, baca kazı çukuru kenarından temel tabanına indirilmesi ve projesine uygun olarak yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, taban elemanının uçlarının temizlenmesi, uygun kapasitede iş makinasıyla hendek içerisine indirilmesi için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, prefabrik parsel bacası yapılması için, buhar kürlü, 500 dozlu veya sertleşmiş dayanımı C30/37 olan beton ile yapılmış taban elemanının yerleştirilmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır. Ölçü: Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim tariflerine göre, prefabrik parsel bacası yapılması için temel tabanına yerleştirilen, parsel bacası taban elemanının adet cinsinden miktarıdır. Not: Prefabrik taban elemanı bedeli dahil, temin edildiği yerde taşıtlara yüklenmesi, şantiyeye kadar taşınması, şantiyede taşıtlardan boşaltılması bedelleri hariçtir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.560.1101 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
40.135.1101	08.158301	Prefabrik parsel bacası beton taban elemanı (h: 0,50 m, iç ebadı: 0,80 x 0,80 m, et kalınlığı: 0,10 m)	Adet	1,000000
40.110.3212	03.590	Vinç (36 HP, 5 tonluk)	Saat	0,025000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,050000
10.100.1063	01.502	Erbab işçi	Saat	0,050000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.