

43.570.1223 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 43.570.1223 (36.130303/1B)

Tanımı Çapı 75 mm, 10 - 16 atü, PE100 sürgülü elektrofüzyon kaynak semerli vana yerleştirilmesi
(Vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)

Birimi Adet

Kurum İller Bankası

Fasikül Altyapı Tesisleri


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	9470,71	0,00	0,00
2025-Kasım	9032,89	0,00	0,00
2025-Ekim	8787,44	0,00	0,00
2025-Eylül	8791,06	0,00	0,00
2025-Ocak	7507,65	0,00	0,00
2024	5837,80	0,00	0,00
2023-2	3249,44	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	2164,38	0,00	0,00
2022-3	2932,13	0,00	0,00
2022-2	2924,80	0,00	0,00
2022-1	2139,80	0,00	0,00
2021	1073,69	0,00	0,00
2020	753,44	0,00	0,00
2019	697,25	0,00	0,00
2018	596,80	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.570.1223 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

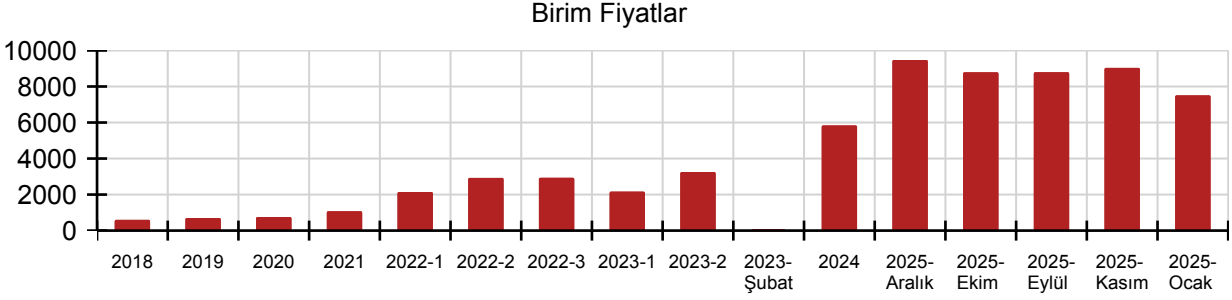

Yapım Şartları

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, Ø75 mm çaplarında PE100 sürgülü (Elektrofüzyon kaynak semerli) vanaların yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, vanalarla bağlanacağı boru veya armatürlerin iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, vanaların bağlanacağı boru veya armatürlerin flanşlı kısımlarının hizalanması, uç uca getirilmesi, bağlantı işi tamamlanıncaya kadar sabitlenebilmesi için, vanaların ağırlığına ve çaplarına göre düz işçi veya uygun kapasitede iş makinasının kullanılması, borulara veya armatürlere montajı için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, vana bedeli ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 sürgülü vanaların (Elektrofüzyon kaynak semerli) yerleştirilmesinin (montajı) 1 (bir) adet fiyatıdır. Ölçü: Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim tariflerine göre, PE100 sürgülü vanaların (Elektrofüzyon kaynak semerli) yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır. Not: Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.570.1223 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
40.145.1123	08.77703/İB	Çapı 75 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü vana (Elektrofüzyon kaynak semerli)	Adet	1,000000
10.100.1050	01.222	Borucu ustası	Saat	0,230000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,460000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.