

43.570.1224 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 43.570.1224 (36.130304/İB)

Tanımı Çapı 90 mm, 10 - 16 atü, PE100 sürgülü elektrofüzyon kaynak semerli vana yerleştirilmesi
(Vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)

Birimi Adet

Kurum İller Bankası

Fasikül Altyapı Tesisleri


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	11224,71	0,00	0,00
2025-Kasım	10704,35	0,00	0,00
2025-Ekim	10413,39	0,00	0,00
2025-Eylül	10418,89	0,00	0,00
2025-Ocak	8897,44	0,00	0,00
2024	6919,18	0,00	0,00
2023-2	3850,19	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	2564,88	0,00	0,00
2022-3	3481,25	0,00	0,00
2022-2	3473,93	0,00	0,00
2022-1	2540,30	0,00	0,00
2021	1273,94	0,00	0,00
2020	893,69	0,00	0,00
2019	827,13	0,00	0,00
2018	706,42	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.570.1224 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

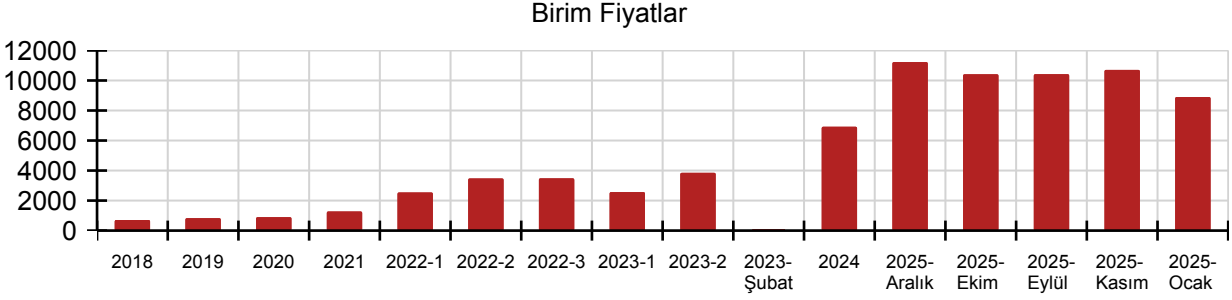

Yapım Şartları

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, Ø90 mm çaplarında PE100 srgl (Elektrofzyon kaynak semerli) vanaların yerleřtirilmesi iin gerekli her trl iřilik, malzeme ve zayıatı, makina ara, gerelerin iřbařında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleřtirilmeden nce i ve dıř yzeylerinin kontrol edilmesi (Yklenmesi, tařınması ve indirilmesi sırasında oluřabilecek hasarlara karřı), hasarlı olanların kullanılmaması, vanalarla baēlanacaēı boru veya armatrlerin i ve dıř yzeylerinin temizlenmesi, yerleřtirilmesi (Montajı) sırasında, vanaların baēlanacaēı boru veya armatrlerin flanřlı kısımlarının hizalanması, u uca getirilmesi, baēlantı iři tamamlanıncaya kadar sabitlenebilmesi iin, vanaların aēırlıēına ve aplarına gre dz iři veya uygun kapasitede iř makinasının kullanılması, borulara veya armatrlere montajı iin gereken her trl iřilik, ykleme bořaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, vana bedeli ile Yklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 srgl vanaların (Elektrofzyon kaynak semerli) yerleřtirilmesinin (montajı) 1 (bir) adet fiyatıdır. l:Projedeki boyutları, ilgili şartname ve zel birim tariflerine gre, PE100 srgl vanaların (Elektrofzyon kaynak semerli) yerleřtirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır. Not:Bař baēlama bedeli hari, diēer tm bedeller dahildir.

Oska Yazılım'dan alınmıřtır.

43.570.1224 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
40.145.1124	08.77704/İB	Çapı 90 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü vana (Elektrofüzyon kaynak semerli)	Adet	1,000000
10.100.1050	01.222	Borucu ustası	Saat	0,230000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,460000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.