

43.570.1909 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 43.570.1909 (36.13459/İB)

Tanımı Çapı 250 mm, 10 - 16 atü, el kumandalı, bıçaklı sürgülü vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)

Birimi Adet

Kurum İller Bankası

Fasikül Altyapı Tesisleri


Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 45439,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Kasım | 43365,90 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ekim | 42189,15 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Eylül | 42184,21 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ocak | 36032,84 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 50547,88 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2 | 31571,63 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-Şubat | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 21031,88 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-3 | 16423,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2 | 16362,44 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 11988,19 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 4846,58 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 4822,95 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 3863,83 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 2228,05 | 0,00 | 0,00 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.570.1909 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

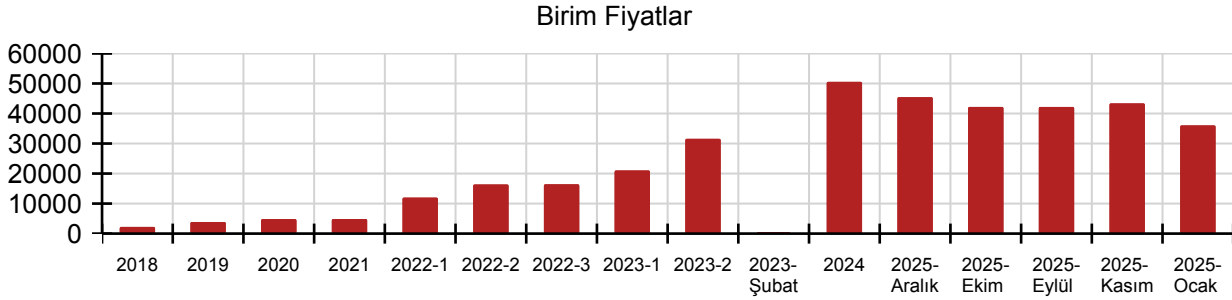

Yapım Şartları

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, Ø250 mm çaplarında, basınç dayanımı 10-16 atü olan el kumandalı bıçaklı sürgülü vanaların (Sfero döküm) yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, vanalarla bağlanacağı boru veya armatürlerin iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, vanaların bağlanacağı boru veya armatürlerin flanşlı kısımlarının hizalanması, uç uca getirilmesi, bağlantı işi tamamlanıncaya kadar sabitlenebilmesi için, vanaların ağırlığına ve çaplarına göre düz işçi veya uygun kapasitede iş makinasının kullanılması, borulara veya armatürlere montajı için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, vana bedeli ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, sfero döküm el kumandalı bıçaklı sürgülü vanaların yerleştirilmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır. Ölçü: Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim tariflerine göre, sfero döküm, el kumandalı bıçaklı sürgülü vanaların yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır. Not: Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.570.1909 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|-------------|-----------------|--|--------|----------|
| 40.145.1909 | 08.78359/İB | Çapı 250 mm, 10-16 atü, bıçaklı sürgülü vana (El kumandalı, sfero döküm) | Adet | 1,000000 |
| 10.100.1050 | 01.222 | Borucu ustası | Saat | 1,900000 |
| 10.100.1062 | 01.501 | Düz işçi | Saat | 3,800000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.