

43.575.1007 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 43.575.1007 (36.21007)

Tanımı 4,01 - 6,00 m açıklıkta 2 ton kaldırma kapasiteli tek girişli motor kumandalı kreyn yerleştirilmesi

Birimi Adet

Kurum İller Bankası

Fasikül Altyapı Tesisleri


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	529350,80	0,00	0,00
2025-Kasım	525723,88	0,00	0,00
2025-Ekim	521705,36	0,00	0,00
2025-Eylül	505763,64	0,00	0,00
2025-Ocak	420171,38	0,00	0,00
2024	326930,73	0,00	0,00
2023-2	284287,58	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	189525,05	0,00	0,00
2022-3	131427,05	0,00	0,00
2022-2	131427,05	0,00	0,00
2022-1	95855,38	0,00	0,00
2021	54679,63	0,00	0,00
2020	43168,13	0,00	0,00
2019	39847,50	0,00	0,00
2018	29961,25	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.575.1007 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

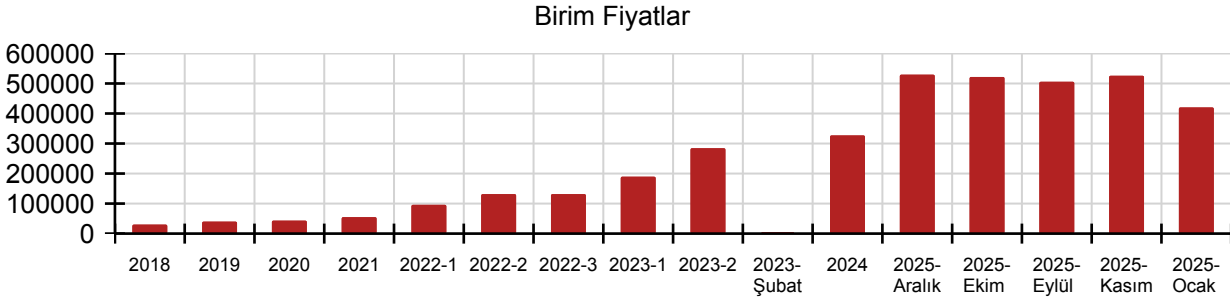

Yapım Şartları

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, 4,01 - 6,00 m açıklığa kadar, 2,0 ton kaldırma kapasiteli tek kirişli elektrikli motor kumandalı kreynlerin yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, uygun olarak yerleştirilmeden önce motor ve diğer ekipmanların (Kreynin kaldırma, köprü ve araba yürütme motor ve redüktörleri, kaldırma takımı, şase, kavrama, halat, elektro-manyetik tip fren, kaldırma ve araba-köprü yürütme motorlarının kumandası için pano ve seyyar tip buton takımı, fleksibl yassı kablo ve kablo taşıyıcı ray sistemi) kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), komple olarak korozyona karşı boyanmış yüzeylerinin kontrol edilmesi, hasarlı olanların tamir edilmesi ve temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, İller Bankası A.Ş. şartnamelerinin, projesinin ve üretici firmanın kataloğunda belirtilen montaj şartlarının uygulanması, montajdan sonra kreynlerin test edilmesi (Kaldırma kapasitesinin 1,5 katı), yapının projesinde belirtilen yerlerine yerleştirilmesi için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, tek kirişli motor kumandalı kreyn bedeli (ekipmanları ile birlikte) ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, tek kirişli motor kumandalı kreynin yerleştirilmesinin (montajı) 1 (bir) adet fiyatıdır. Ölçü: yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır. Not: Kablo yerine baralılı sistem uygulandığında bu fiyatlarda değişiklik yapılmayacaktır. Klor Binalarında baralılı sistem uygulanmayacaktır. Fleksibl yassı kablo bağlantı klemensine kadar olan besleme kablosunun bedeli, ilgili birim fiyatlardan ayrıca ödenecektir. Yürütme yollarının bedeli, birim fiyatlara dahil olup, ayrıca bir bedel ödemeyecektir. Birim fiyata tüm bedeller dahildir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.575.1007 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
40.148.1007	08.81007	4,01 - 6,00 m açıklıkta, 2 ton kaldırma kapasiteli, tek kirişli motor kumandalı kreyn	Adet	1,000000
40.148.1007	08.81007	4,01 - 6,00 m açıklıkta, 2 ton kaldırma kapasiteli, tek kirişli motor kumandalı kreyn	Adet	0,100000
		Montaj, taşıma, yükleme ve boşaltma karşılığı		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.