

## 35.170.2114 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 35.170.2114

**Tanımı** Led bar armatür, ışık akısı en az 2000 lm, armatür ışıksal verimi en az 80 lm/w (en az IK 07) (en az IK 07)

**Birimi** m

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

**Fasikül** Kuvvetli Akım İç Tesisatı


### Birim Fiyatları

| Yıl    | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2024   | 815,43       | 93,95         | 46,98           |
| 2023-2 | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1 | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2022-3 | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2022-2 | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2022-1 | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2021   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2020   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2019   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2018   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 35.170.2114 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

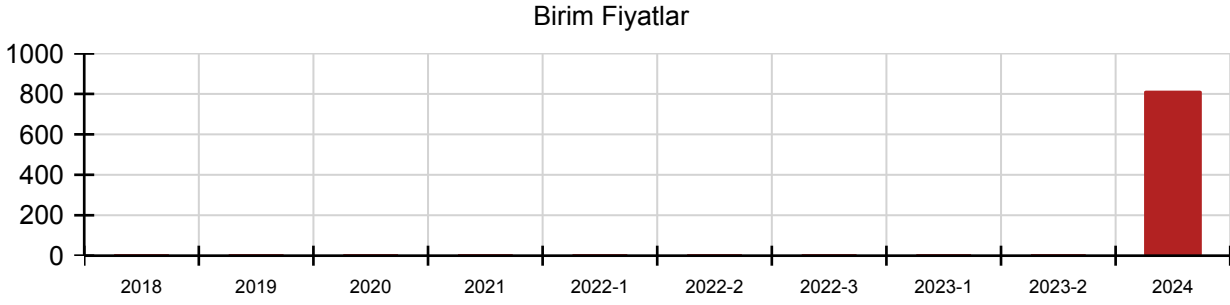

### Yapım Şartları

Alüminyum ekstrüzyon gövdeli ve opal polikarbon difüzörlü, genişliği en az 1,3 cm olan, verilen IK mekanik dayanım derecelerine ve IP koruma derecelerine sahip, modül kartı en az 1 mm kalınlığında PCB özellikte olan armatürün işyerine temini her nevi malzeme, işçilik ve montajı dâhil çalışır halde teslimi. Sürücü fiyata dâhil değildir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

### 35.170.2114 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

#### Analizi

| Rayiç No    | Önceki Rayiç No | Tanımı                                                                                                                                                              | Birimi | Miktar   |
|-------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|
|             |                 | Malzeme Bileşenleri                                                                                                                                                 |        |          |
| 30.170.2114 |                 | Led bar armatür, ışık akısı en az 2000 lm, armatür ışıksal verimi en az 80 lm/w (en az IP 40) (en az IK 07) / LED Bar Aydınlatma Armatürü / LED ARMATÜRLER (Rayici) | m      | 1,000000 |
|             |                 | Montaj Bileşenleri                                                                                                                                                  |        |          |
| 10.100.1062 | 01.501          | Düz işçi                                                                                                                                                            | Saat   | 0,100000 |
| 10.100.1081 | 01.518          | Elektrik ustası                                                                                                                                                     | Saat   | 0,250000 |
| 10.100.1083 | 01.520          | Elektrik usta yardımcısı                                                                                                                                            | Saat   | 0,250000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.