

35.491.1105 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	35.491.1105
Tanımı	7" görüntülü diafon (en az 800x480), dokunmatik butonlu
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Zayıf Akım İç Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	3935,75	1107,88	553,94
2025-Kasım	3810,04	1098,36	549,18
2025-Ekim	3764,58	1071,05	535,53
2025-Eylül	3632,05	1037,50	518,75
2025-Ocak	3106,80	896,88	448,44
2024	2554,93	345,00	172,50
2023-2	0,00	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	0,00	0,00	0,00
2022-3	0,00	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.491.1105 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

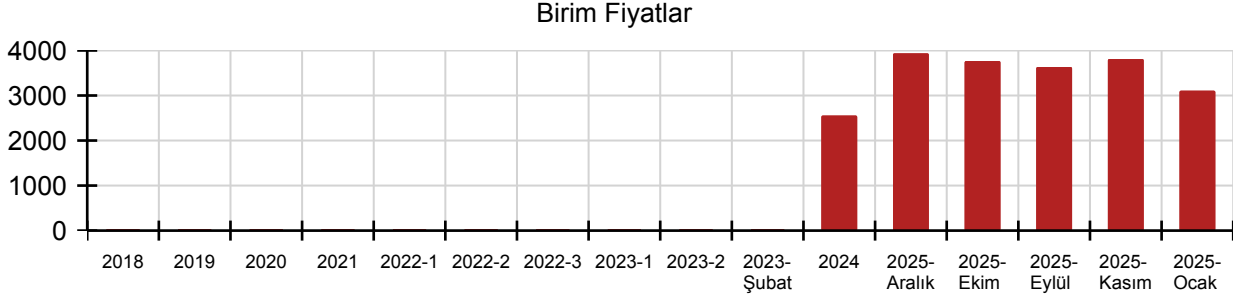

Yapım Şartları

Ek modül gerektirmeden kamera bağlanabilme özelliğine sahip, eller serbest (hands free) özelliğine sahip, farklı zil melodisi belirleme özelliğine sahip, zil sesi kademesi ayarlanabilir, ışık ve renk ayarı yapılabilen, çalışma sıcaklık aralığı 0-50 °C olan, verilen çözünürlük değerlerinde ekrana sahip, görüntülü ve sesli diafonların bir arada kullanımına imkan verebilen, görüntülü diafonun yerine montajı, güç kaynağı, her nevi ufak malzeme ve işçilik dâhil işler halde teslimi.

35.491.1105 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
30.491.1105		7" görüntülü diafon (en az 800x480), dokunmatik butonlu / Görüntülü Diafonlar / Görüntülü Diafon Sistemi (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,250000
10.100.1081	01.518	Elektrik ustası	Saat	0,750000
10.100.1083	01.520	Elektrik usta yardımcısı	Saat	0,750000
10.100.1091		Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	0,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.