

43.605.1161 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	43.605.1161	(23.245/İB-2)
Tanımı	Çelik konstrüksiyon panolarla iksa yapılması	
Birimi	m ²	
Kurum	İller Bankası	
Fasikül	Altyapı Tesisleri	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	1061,66	0,00	0,00
2025-Kasım	1044,61	0,00	0,00
2025-Ekim	1024,73	0,00	0,00
2025-Eylül	995,66	0,00	0,00
2025-Ocak	860,01	0,00	0,00
2024	666,19	0,00	0,00
2023-2	442,38	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	307,53	0,00	0,00
2022-3	232,18	0,00	0,00
2022-2	201,36	0,00	0,00
2022-1	165,93	0,00	0,00
2021	100,59	0,00	0,00
2020	83,05	0,00	0,00
2019	73,23	0,00	0,00
2018	58,47	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.605.1161 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

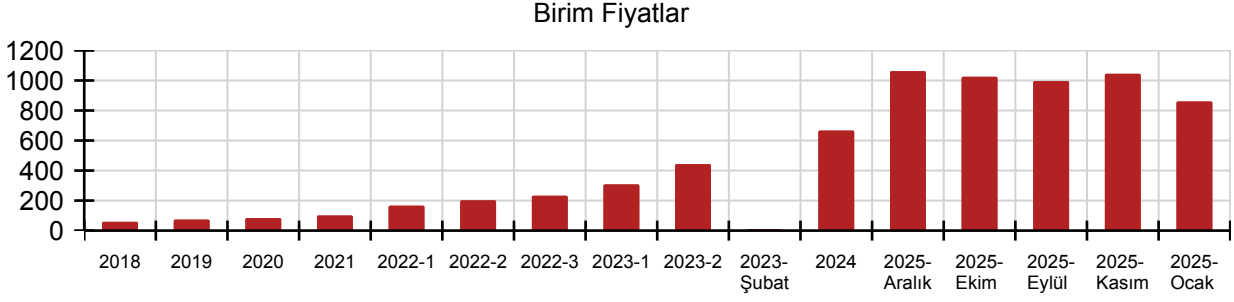

Yapım Şartları

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çelik konstrüksiyon panolarla iksanın yapılması için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, iksanın yapılması ve sökülmesi, iksa elemanlarının temizlenmesi, tamiri ve istifinin yapılması, gereken makina, malzeme, işçilik, taşıma, sigorta ve benzeri tüm masraflar ile Yüklenici karı ve genel giderler dâhil, çelik konstrüksiyon panolarla iksa yapılmasının 1,00 m² (Bir metrekare) fiyatı. Ölçü: Hendek üst seviyesi ile hendek tabanı arasındaki yüksekliğin hendek boyu (hendek içindeki iksalı boy) ile çarpımından elde edilen alanın 2 katının metrekare cinsinden değeridir. Not: Nakliye bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir. Birim fiyat analiz girdilerinde bulunan malzemelere ait nakliye bedelleri için; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca yayımlanan İnşaat ve Tesisat Birim Fiyatları Kitabında yer alan "Esas İnşaat Gereçleri" tablosu "Satın Alma Yeri" sütunundaki bilgiler esas alınacaktır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.605.1161 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		a- Çakma ve Montaj		
19.100.1002	03.501/1	Ekskavatör Beko'nun (125 HP-3/4-1 5/8 YD ³) 1 Saatlik Ücreti	Saat	0,041000
19.100.1002	03.501/1	Ekskavatör Beko'nun (125 HP-3/4-1 5/8 YD ³) 1 Saatlik Ücreti	Saat	0,050000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,050000
10.100.1063	01.502	Erbab işçi	Saat	0,050000
		b- Sökme		
		(Çakma ve montaj bedelinin %50'si, malzeme, temizleme, inşaat yerinde yükleme yatay ve düşey taşıma, boşaltma istif karşılığı)		
19.100.1002	03.501/1	Ekskavatör Beko'nun (125 HP-3/4-1 5/8 YD ³) 1 Saatlik Ücreti	Saat	0,045500
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,025000
10.100.1063	01.502	Erbab işçi	Saat	0,025000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	2,000000
		c- Yatırımdan		
43.605.1101	23.045/İB-2	50 m boyunda çelik panolu iksa malzemesinin uygulama yılı rayiç bedelinin hesabı:	m ²	1,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.