43.650.1031 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**43.650.1031** **(18.211/İB)**
Tanımı	Marsilya tipi kiremit örtülü çatıda kiremit aktarılması
Birimi	m²
Kurum	İller Bankası
Fasikül	Altyapı Tesisleri


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	201,03	0,00	0,00
2025-Kasım	199,28	0,00	0,00
2025-Ekim	194,33	0,00	0,00
2025-Eylül	188,29	0,00	0,00
2025-Ocak	162,81	0,00	0,00
2024	122,74	0,00	0,00
2023-2	74,60	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	48,33	0,00	0,00
2022-3	31,66	0,00	0,00
2022-2	24,63	0,00	0,00
2022-1	24,26	0,00	0,00
2021	15,89	0,00	0,00
2020	13,00	0,00	0,00
2019	11,10	0,00	0,00
2018	8,78	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.650.1031 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

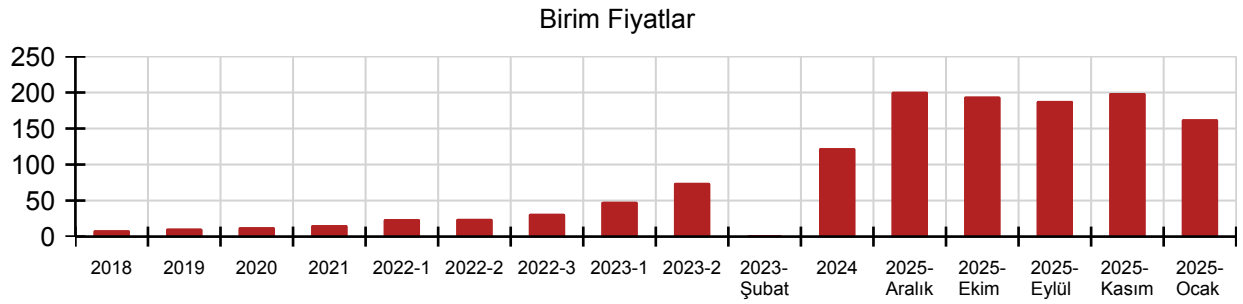

Yapım Şartları

İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak, mevcut kiremitlerin çatı yüzeyinden sökülmesi, kırık ve çatlakların ayrılarakinşaat alanında gösterilen yerlere taşınması, sağlam kiremitlerin temizlenerek çatı yüzeyinde belirli yerlere toplanması, yeniden çatıyüzeyine döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayiatı, makina araç gereç bedelleri ile iş yerindeki taşımalar, yükleme,boşaltma ve istif masrafları ile Yüklenici karı ve genel giderleri dâhil, marsilya tipi kiremit ile örtülü çatıda kiremit aktarılmasının 1,00 m²(Bir metrekare) fiyatı.Ölçü:Projesine göre, Marsilya tipi kiremit ile örtülü çatıda kiremit aktarılmasının m² (metrekare) cinsinden miktarıdır.Not:Birim fiyata tüm bedeller dahildir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.650.1031 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
10.420.1007	04.271	Galvanizli çivi (geniş baş dahil) (TS 155)	kg	0,030000
10.480.1803	04.278/3F	Galvanizli tel	kg	0,030000
10.100.1016	01.016	Kiremitçi tipi çatı kaplamacısı	Saat	0,200000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,470000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.