

35.510.3100 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 35.510.3100

Tanımı Telefon tesisatı sortisi (LSOH): (Ölçü: Ad.) HFFR boru içerisinde plastik izoleli 0,50 mm. çapında iletkenli, LSOH kılıflı telefon kablosu ile sıva altı veya sıva üstü telefon sortisi yapılması. Buat özel telefon prizi fişi ve kasası her nevi ufak malzeme

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Fasikül Zayıf Akım İç Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	1785,10	1345,65	672,83
2025-Kasım	1768,61	1334,10	667,05
2025-Ekim	1724,45	1300,95	650,48
2025-Eylül	1675,83	1260,18	630,09
2025-Ocak	1445,70	1089,38	544,69
2024	554,08	282,15	141,08
2023-2	0,00	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	0,00	0,00	0,00
2022-3	0,00	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.510.3100 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

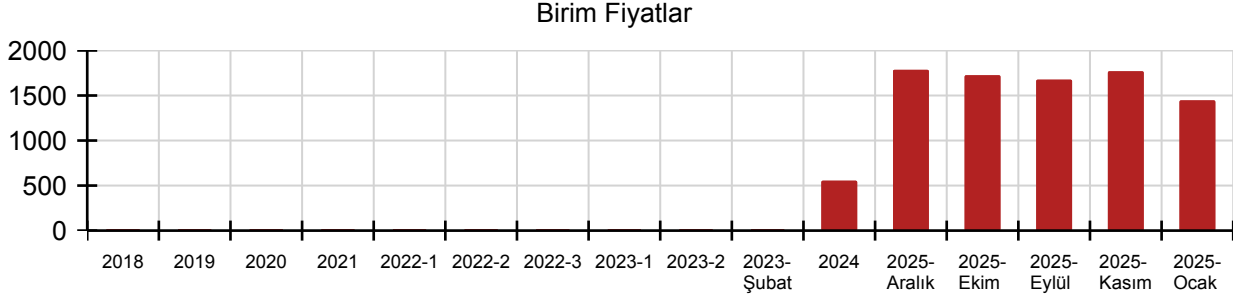

Yapım Şartları

HFFR boru içerisinde plastik izoleli 0,50 mm çapında iletkenli, LSOH kılıflı telefon kablosu ile sıva altı veya sıva üstü telefon sortisi yapılması. Buat özel telefon prizi fişi ve kasası her nevi ufak malzeme ve işçilik dâhil. (Ana hat ve makina hariç, toprak hattı dâhil, kat dağıtım kutusundan her telefon için müstakil hat çekilecektir.) Ölçü: Sorti hattı uzunluğu 20 m'yi geçmedikçe ayrıca bir bedel ödenmez. Sorti hattının 20 m'den sonrası için BFT No 35.515.5000'den ödeme yapılır.

35.510.3100 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
30.515.5221		2x2x0,5+0,5 / HBH Halojensiz Dahili Telefon Kablosu / HALOJENSİZ DAHİLİ TELEFON KABLOLARI (Rayici)	m	10,000000
30.160.6201		16-20 mm PE HFFR boru / HALOJENSİZ ALEV YAYMAZ ELEKTRİK TESİSAT BORULARI / BORULAR VE BAĞLANTI ELEMANLARI (Rayici)	m	10,000000
30.185.1350		Gömme Buat (HF) / Ayrı Yapılan Tesisat Kısımları (Rayici)	Ad	1,000000
30.510.2300		Telefon fiş - prizi / Ana Hat Tesisatı (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,880000
10.100.1081	01.518	Elektrik ustası	Saat	1,810000
10.100.1083	01.520	Elektrik usta yardımcısı	Saat	1,480000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.