43.660.1003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**43.660.1003** **(21.19851)**
Tanımı	Tünel ve galerilerde ahşaptan düz seri kalıp yapılması
Birimi	m²
Kurum	İller Bankası
Fasikül	Altyapı Tesisleri

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	304,80	0,00	0,00
2025-Kasım	301,85	0,00	0,00
2025-Ekim	295,86	0,00	0,00
2025-Eylül	287,35	0,00	0,00
2025-Ocak	244,96	0,00	0,00
2024	180,30	0,00	0,00
2023-2	119,59	0,00	0,00
2023-1	87,89	0,00	0,00
2022-3	65,70	0,00	0,00
2022-2	57,60	0,00	0,00
2022-1	46,56	0,00	0,00
2021	28,43	0,00	0,00
2020	23,69	0,00	0,00
2019	20,41	0,00	0,00
2018	17,10	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.660.1003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

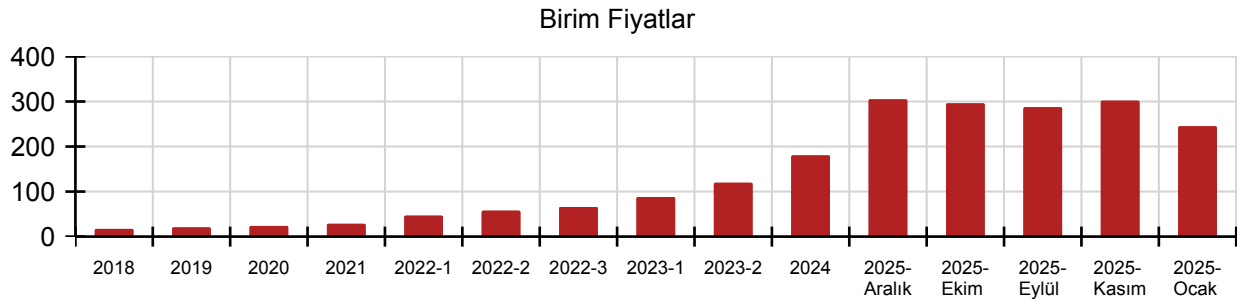

Yapım Şartları

İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak, kalıp için gerekli kereste, lama demiri, bulon, çivi, tel vb. malzemenin iş yerinde hazırlanması, kalıbın yapılması ve sökülmesi, bu işler için gerekli kereste, çivi, tel vb. malzeme ve zayiatı, makina araç gereç ve her türlü işçilik, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma bedelleri (Kalıp yapımı için gereken kereste, lama demiri, bulon, çivi, tel vb. bedelleri ile Yüklenici karı ve genel giderleri dâhil, tünel ve galerilerde ahşaptan düz seri kalıp yapılmasının 1,00 m2 (Bir metrekare) fiyatı.Ölçü:Tünel ve galerilerde ahşaptan düz seri kalıp yapılmasının m2 (metrekare) cinsinden alanıdır.Not:Yerinde dökülmek veya prefabrik elemanlarla inşa edilecek her cins muayene ve parsel bacalarının düz satıhlı kalıplarına, beton plaklar, palplanş, kazık, beton blok ve beton babalar, yol bordürleri, merdiven basamakları, aynı tipten münferit lentolar, betonarme döşemelere birleşmeyen ara hatılları ile lentoların, kalıp yapılması mecburi halde betonarme veya beton somellerin (tekil temel veya papuç) iç veya dış kalıplarına bu fiyat uygulanır.Kanallarda 1/1 şev için kalıp verilmez, 1/1'den daha dik şevlere kalıp verilir.Birim fiyata tüm bedeller dahildir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.660.1003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
43.660.1002	21.19850	Ahşaptan düz seri kalıp yapılması	m²	1,000000
43.660.1002	21.19850	Ahşaptan düz seri kalıp yapılması	m²	0,200000
		Hassasiyet ve Müş.Karşılığı %20		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.