

43.690.1044 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 43.690.1044 (22.009/İB-4)

Tanımı İki yüzü yapay tahta presli karaağaç kaplamalı kapı kanadı yapılması

Birimi m²

Kurum İller Bankası

Fasikül Altyapı Tesisleri


Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 5341,13 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Kasım | 5291,26 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ekim | 5186,80 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Eylül | 5043,11 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ocak | 4311,05 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 3312,63 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2 | 2180,90 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-Şubat | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 1608,38 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-3 | 1107,65 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2 | 969,55 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 825,91 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 504,06 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 419,11 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 363,15 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 294,62 | 0,00 | 0,00 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.690.1044 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

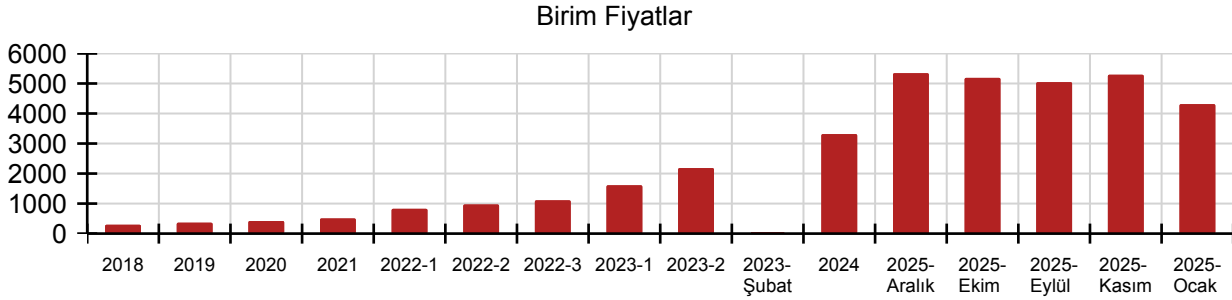

Yapım Şartları

İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak, kontrolleri yapılmış iki yüzü presli karaağaç kaplamalı kapı kanadı yapılması için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayiati, makina, araç, gerecin işbaşında hazırlanması, projesine ve detay resimlerine göre sereni, başlık ve kayıtların kesilmesi, çatılması ve çatki içinin ızgara dolgusunun yapılması, her iki yüzüne 6,0 mm, kalınlıkta yapay tahtaların preslenmesi, görünen yüzlerine karaağaç kaplama yapılması, kaplama yüzeyinin temizlenerek 2 kat vernik sürülmesi ve deredorda (Parlak, yüzey sertleştirici lake boya) cilalanması, madeni aksamın yerlerine takılması için her türlü işçilik, malzeme ve zayiati, makina, araç, gereç, inşaat yerindeki yükleme, taşıma, boşaltma bedelleri ile Yüklenici karı ile genel giderleri dahil, iki yüzü presli karaağaç kaplamalı kapı kanadının 1,00 m² (Bir metrekare) fiyatı. Ölçü: Projesindeki boyutlarına göre kapı kanadı (Her iki yüzü presli, ahşap üzerine karaağaç kaplamalı) yapılmasının m² (metrekare) cinsinden miktarıdır. Not: Kapı kanadının dıştan dışa eni ve boyu çarpılarak alan hesaplanır. Bu ölçüye kapı kasaları dâhil edilmez. Boşluktaki kapı kanatlarının çoğaltılması halinde açılır veya sabit kanatların hepsi kapalı şekilde ölçüye girecektir. (Sabit kanatlar telaro kasa (kapı kanadı ile kasa kalınlığı aynı) şeklinde biterse bunlarda kanat ölçüsüne sokulur, ayrıca kasa bedeli ödenmez. Madeni aksam bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.690.1044 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|-------------|-----------------|--|----------------|----------|
| 10.130.4501 | 04.151 | Çam kerestesi (I.sınıf) (TS 1265) (TS EN 844-6, 9, 12) (TS EN 1309-1, TS EN 1310, TS EN 1311, TS EN 1313-1, 2) | m ³ | 0,031000 |
| 10.130.4507 | 04.156 | Meşe kerestesi (TS EN 975-1, TS EN 942) | m ³ | 0,003000 |
| 10.420.1302 | 04.177 | Sentetik tutkal (TS EN 12765) | kg | 0,150000 |
| 40.120.1503 | 04.184 | Karaağaç kaplama 0,7 mm | m ² | 2,400000 |
| 10.300.1602 | 04.511 | Zımpara kağıdı (A4 ebadında) | Adet | 2,000000 |
| 40.120.1532 | | Sentetik esaslı vernik | kg | 1,000000 |
| 40.120.1532 | | Sentetik esaslı vernik | kg | 1,000000 |
| | | Deredor Karşılığı | | |
| 10.170.2102 | 04.743/02 | 6 mm kalınlıkta, Yonga levhalar (TS EN 309, TS EN 310, | m ² | 2,200000 |
| 10.100.1008 | 01.008 | Doğramacı ustası | Saat | 4,500000 |
| | | Yapılması için | | |
| 10.100.1008 | 01.008 | Doğramacı ustası | Saat | 2,000000 |
| | | Kaplama ve Cila için | | |
| 10.100.1008 | 01.008 | Doğramacı ustası | Saat | 1,200000 |
| | | Sıcak Pres Karşılığı | | |
| 10.100.1008 | 01.008 | Doğramacı ustası | Saat | 0,500000 |
| | | Yerine Takılması için | | |
| 10.100.1062 | 01.501 | Düz işçi | Saat | 0,250000 |
| 10.100.1064 | 01.503 | Çırak | Saat | 2,000000 |
| | | Kaplama ve Cila için | | |
| 10.100.1064 | 01.503 | Çırak | Saat | 1,000000 |
| | | Yerine Takılması için | | |