43.690.1052 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**43.690.1052** **(22.017/İB-2)**
Tanımı	İki yüzü yapay tahta presli meşe kaplamalı camlı çarpma kapı yapılması
Birimi	m²
Kurum	İller Bankası
Fasikül	Altyapı Tesisleri


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	3048,95	0,00	0,00
2025-Kasım	3020,06	0,00	0,00
2025-Ekim	2960,74	0,00	0,00
2025-Eylül	2877,81	0,00	0,00
2025-Ocak	2456,81	0,00	0,00
2024	1876,83	0,00	0,00
2023-2	1261,38	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	934,81	0,00	0,00
2022-3	680,10	0,00	0,00
2022-2	601,29	0,00	0,00
2022-1	485,51	0,00	0,00
2021	294,84	0,00	0,00
2020	246,00	0,00	0,00
2019	211,98	0,00	0,00
2018	173,62	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.690.1052 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

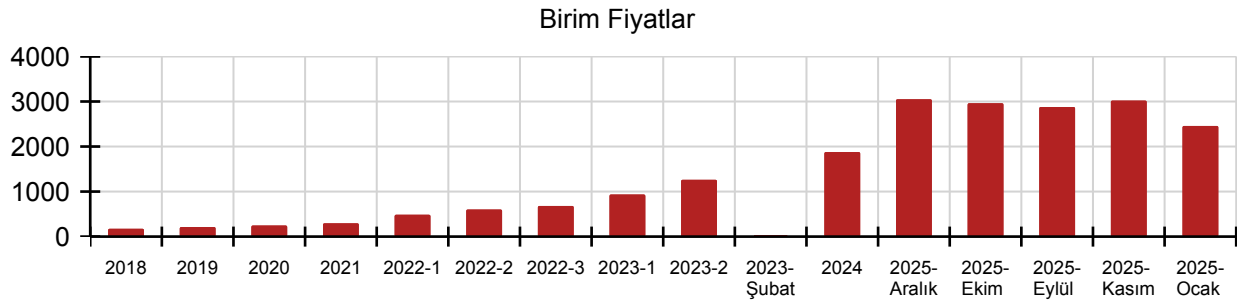

Yapım Şartları

İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak, kontrolleri yapılmış iki yüzü presli meşe kaplamalı camlı çarpma kapı yapılması için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayiatı, makina, araç, gerecin işbaşında hazırlanması, projesine ve detay resimlerine göre seren, başlık ve kayıtların kesilmesi, çatılması ve çatkı içinin ızgara dolgusunun yapılması, her iki yüzüne 6,0 mm, kalınlıkta yapay tahtaların preslenmesi, görünen yüzlerine meşe kaplama yapılması, kaplama yüzeyinin temizlenerek 2 kat vernik sürülmesi ve deredorla (Parlak, yüzey sertleştirici lake boya) cilalanması, madeni aksamın yerlerine takılması için her türlü işçilik, malzeme ve zayiatı, makina, araç, gereç, inşaat yerindeki yükleme, taşıma, boşaltma bedelleri ile Yüklenici karı ile genel giderleri dahil, iki yüzü presli meşe kaplamalı camlı çarpma kapı kanadı yapılmasının 1,00 m2 (Bir metrekare) fiyatı.Ölçü:Projesindeki boyutlarına göre camlı kapı kanadı (Her iki yüzü presli, ahşap üzerine meşe kaplamalı) yapılmasının m2 (metrekare) cinsinden miktarıdır.Not:Kapı kanadının dıştan dışa eni ve boyu çarpılarak alan hesaplanır. Bu ölçüye kapı kasaları dâhil edilmez.Boşluktaki kapı kanatlarının çoğaltılması halinde açılır veya sabit kanatların hepsi kapalı şekilde ölçüye girecektir. Sabit kanatlar telaro kasa (kapı kanadı ile kasa kalınlığı aynı) şeklinde biterse bunlarda kanat ölçüsüne sokulur, ayrıca kasa bedeli ödenmez.Madeni aksam bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.690.1052 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
10.130.4501	04.151	Çam kerestesi (I.sınıf) (TS 1265) (TS EN 844-6, 9, 12) (TS EN 1309-1, TS EN 1310, TS EN 1311, TS EN 1313-1, 2)	m³	0,018000
10.130.4507	04.156	Meşe kerestesi (TS EN 975-1, TS EN 942)	m³	0,008000
10.420.1302	04.177	Sentetik tutkal (TS EN 12765)	kg	0,100000
10.170.1602	04.179	Meşe kaplama 0,8 mm	m²	0,960000
10.300.1602	04.511	Zımpara kağıdı (A4 ebadında)	Adet	0,800000
40.120.1532		Sentetik esaslı vernik	kg	0,400000
40.120.1532		Sentetik esaslı vernik	kg	0,400000
		Deredor Karşılığı		
10.170.2102	04.743/02	6 mm kalınlıkta, Yonga levhalar (TS EN 309, TS EN 310,	m²	0,440000
10.100.1008	01.008	Doğramacı ustası	Saat	3,000000
		Yapılması İçin		
10.100.1008	01.008	Doğramacı ustası	Saat	0,800000
		Kaplama ve Cila İçin		
10.100.1008	01.008	Doğramacı ustası	Saat	0,240000
		Sıcak Pres Karşılığı		
10.100.1008	01.008	Doğramacı ustası	Saat	0,500000
		Yerine Takılması İçin		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,250000
10.100.1064	01.503	Çırak	Saat	0,800000
		Kaplama ve Cila İçin		
10.100.1064	01.503	Çırak	Saat	1,000000
		Yerine Takılması İçin		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.