43.690.1062 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**43.690.1062** **(22.301/İB-2)**
Tanımı	Ceviz kaplamalı mutfak tezgah altı dolabı yapılması
Birimi	m²
Kurum	İller Bankası
Fasikül	Altyapı Tesisleri


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	11839,28	0,00	0,00
2025-Kasım	11730,95	0,00	0,00
2025-Ekim	11491,31	0,00	0,00
2025-Eylül	11178,29	0,00	0,00
2025-Ocak	9589,21	0,00	0,00
2024	7192,15	0,00	0,00
2023-2	4613,49	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	3276,10	0,00	0,00
2022-3	2218,71	0,00	0,00
2022-2	1905,00	0,00	0,00
2022-1	1667,51	0,00	0,00
2021	1033,03	0,00	0,00
2020	857,51	0,00	0,00
2019	745,49	0,00	0,00
2018	594,64	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.690.1062 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

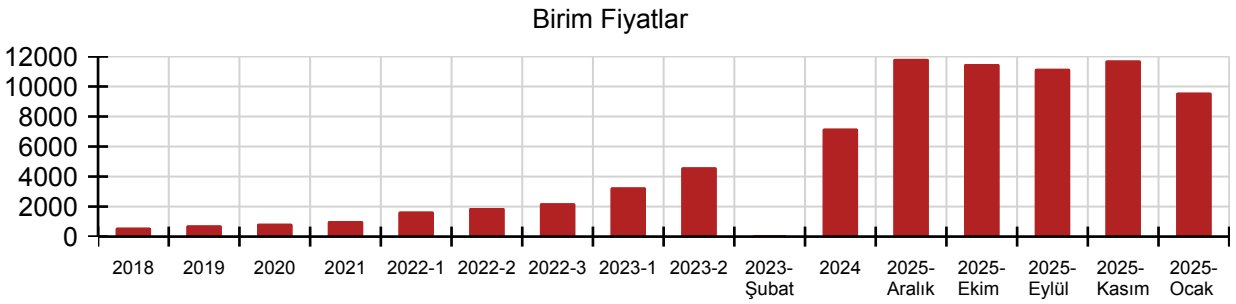

Yapım Şartları

İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak, kontrolleri yapılmış ceviz kaplamalı tezgahaltı mutfak dolabı yapılması için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayiatı, makina, araç, gerecin işbaşında hazırlanması, projesine ve detay resimlerine göre, kutu profil iskeletin imal ve monte edilmesi, 19,0 mm kalınlıktaki yapay tahtaların kesilerek kenarlarının sert ağaçlarla masiflendirilmesi, ön yüzeyinin ceviz kaplama ile arka yüzeyinin astar kaplama ile preslenerek kaplanması, kaplama yüzeylerinin temizlenmesi, iki kat vernik sürülmesi, deredorla (Parlak, yüzey sertleştirici lake boya) cilalanması, parçaların birleştirilerek dolabın kullanıma hazır hale getirilmesi için her türlü işçilik, malzeme ve zayiatı, makina, araç, gereç, inşaat yerindeki yükleme, taşıma, boşaltma bedelleri ile Yüklenici karı ile genel giderleri dahil, ceviz kaplamalı, tezgahaltı mutfak dolabı yapılmasının 1,00 m2 (Bir metrekare) fiyatı.Ölçü:Projesindeki boyutlarına göre tezgahaltı mutfak dolabı (Ahşap üzerine ceviz kaplamalı) yapılmasının m2 (metrekare) cinsinden miktarıdır. Dolabın ön cephe izdüşüm alanı projesi üzerinden hesaplanır.Not:Yağlıboya ve madeni aksam bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.690.1062 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
10.130.4507	04.156	Meşe kerestesi (TS EN 975-1, TS EN 942)	m³	0,011000
10.170.1801	04.167	Kontraplak (TS 46)	m³	0,008000
10.420.1302	04.177	Sentetik tutkal (TS EN 12765)	kg	0,206000
10.170.1601	04.178	Ceviz kaplama 0,8 mm	m²	1,200000
10.170.1604	04.183	Kayın kaplama 0,8 mm	m²	8,580000
		Astar Kaplama (İç yüzeyde)		
10.420.1010	04.273	Ağaç vidası küçük 144 adet (TS 431)	Kt	0,500000
10.200.3609	04.292/08	30X30X1.5 mm KARE VE DİKDÖRTGEN KESİTLİ ÇELİK BORULAR (TS EN 10305-5)	m	4,530000
10.300.1602	04.511	Zımpara kağıdı (A4 ebadında)	Adet	2,500000
40.120.1532		Sentetik esaslı vernik	kg	4,400000
40.120.1532		Sentetik esaslı vernik	kg	0,500000
		Deredor Karşılığı		
10.170.2107	04.743/07	19 mm kalınlıkta, Yonga levhalar (TS EN 309, TS EN 310,	m²	2,200000
10.100.1008	01.008	Doğramacı ustası	Saat	8,540000
		Yapılması ve Yerine Takılması İçin		
10.100.1008	01.008	Doğramacı ustası	Saat	4,900000
		Kaplama ve Cila İçin		
10.100.1008	01.008	Doğramacı ustası	Saat	2,640000
		Sıcak Pres Karşılığı		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,250000
10.100.1064	01.503	Çırak	Saat	5,800000
		Yapılması ve Yerine Takılması İçin		
10.100.1064	01.503	Çırak	Saat	4,900000
		Kaplama ve Cila İçin		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.