# 43.690.1063 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

| | |
|---|---|
| Poz No | **43.690.1063** **(22.301/İB-3)** |
| Tanımı | Meşe kaplamalı mutfak tezgah altı dolabı yapılması |
| Birimi | m² |
| Kurum | İller Bankası |
| Fasikül | Altyapı Tesisleri |


## Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|---|---|---|---|
| 2025-Aralık | 11779,99 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Kasım | 11672,08 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ekim | 11432,49 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Eylül | 11120,05 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ocak | 9541,21 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 7159,15 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2 | 4586,49 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-Şubat | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 3250,60 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-3 | 2197,71 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2 | 1884,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 1654,76 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 1025,23 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 850,61 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 739,49 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 589,76 | 0,00 | 0,00 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# 43.690.1063 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Birim Fiyatları Grafiği

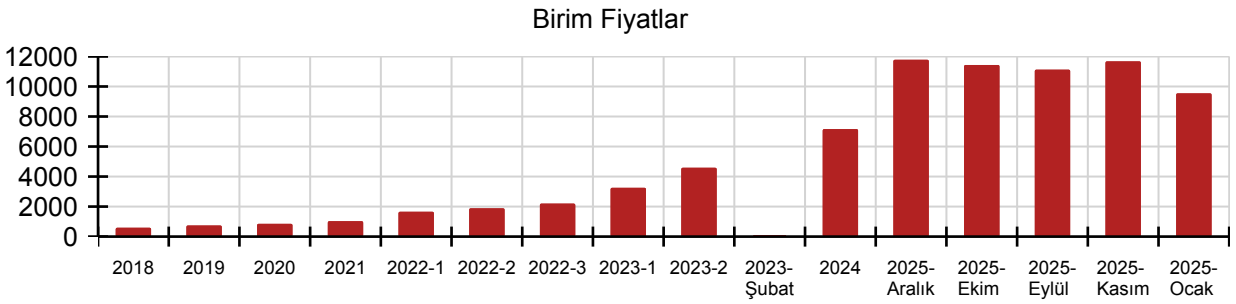


## Yapım Şartları

İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak, kontrolleri yapılmış meşe kaplamalı tezgahaltı mutfak dolabı yapılması için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayiatı, makina, araç, gerecin işbaşında hazırlanması, projesine ve detay resimlerine göre, kutu profil iskeletin imal ve monte edilmesi, 19,0 mm kalınlıktaki yapay tahtaların kesilerek kenarlarının sert ağaçlarla masiflendirilmesi, ön yüzeyinin meşe kaplama ile arka yüzeyinin astar kaplama ile preslenerek kaplanması, kaplama yüzeylerinin temizlenmesi, iki kat vernik sürülmesi, deredorla (Parlak, yüzey sertleştirici lake boya) cilalanması, parçaların birleştirilerek dolabın kullanıma hazır hale getirilmesi için her türlü işçilik, malzeme ve zayiatı, makina, araç, gereç, inşaat yerindeki yükleme, taşıma, boşaltma bedelleri ile Yüklenici karı ile genel giderleri dahil, meşe kaplamalı, tezgahaltı mutfak dolabı yapılmasının 1,00 m2 (Bir metrekare) fiyatı.Ölçü:Projesindeki boyutlarına göre tezgahaltı mutfak dolabı (Ahşap üzerine meşe kaplamalı) yapılmasının m2 (metrekare) cinsinden miktarıdır. Dolabın ön cephe izdüşüm alanı projesi üzerinden hesaplanır.Not:Yağlıboya ve madeni aksam bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# 43.690.1063 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|---|---|---|---|---|
| 10.130.4507 | 04.156 | Meşe kerestesi (TS EN 975-1, TS EN 942) | m³ | 0,011000 |
| 10.170.1801 | 04.167 | Kontraplak (TS 46) | m³ | 0,008000 |
| 10.420.1302 | 04.177 | Sentetik tutkal (TS EN 12765) | kg | 0,206000 |
| 10.170.1602 | 04.179 | Meşe kaplama 0,8 mm | m² | 1,200000 |
| 10.170.1604 | 04.183 | Kayın kaplama 0,8 mm | m² | 8,580000 |
| | | Astar Kaplama (İç yüzeyde) | | |
| 10.420.1010 | 04.273 | Ağaç vidası küçük 144 adet (TS 431) | Kt | 0,500000 |
| 10.200.3609 | 04.292/08 | 30X30X1.5 mm KARE VE DİKDÖRTGEN KESİTLİ ÇELİK BORULAR (TS EN 10305-5) | m | 4,530000 |
| 10.300.1602 | 04.511 | Zımpara kağıdı (A4 ebadında) | Adet | 2,500000 |
| 40.120.1532 | | Sentetik esaslı vernik | kg | 4,400000 |
| 40.120.1532 | | Sentetik esaslı vernik | kg | 0,500000 |
| | | Deredor Karşılığı | | |
| 10.170.2107 | 04.743/07 | 19 mm kalınlıkta, Yonga levhalar (TS EN 309, TS EN 310, | m² | 2,200000 |
| 10.100.1008 | 01.008 | Doğramacı ustası | Saat | 8,540000 |
| | | Yapılması ve Yerine Takılması İçin | | |
| 10.100.1008 | 01.008 | Doğramacı ustası | Saat | 4,900000 |
| | | Kaplama ve Cila İçin | | |
| 10.100.1008 | 01.008 | Doğramacı ustası | Saat | 2,640000 |
| | | Sıcak Pres Karşılığı | | |
| 10.100.1062 | 01.501 | Düz işçi | Saat | 0,250000 |
| 10.100.1064 | 01.503 | Çırak | Saat | 5,800000 |
| | | Yapılması ve Yerine Takılması İçin | | |
| 10.100.1064 | 01.503 | Çırak | Saat | 4,900000 |
| | | Kaplama ve Cila İçin | | |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.