

43.690.1081 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	43.690.1081	(22.303/İB-1)
Tanımı	Ahşap gömme dolap yapılması (Kaplamasız)	
Birimi	m ²	
Kurum	İller Bankası	
Fasikül	Altyapı Tesisleri	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	5009,24	0,00	0,00
2025-Kasım	4965,86	0,00	0,00
2025-Ekim	4867,33	0,00	0,00
2025-Eylül	4742,14	0,00	0,00
2025-Ocak	4063,83	0,00	0,00
2024	3031,35	0,00	0,00
2023-2	1955,66	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	1371,73	0,00	0,00
2022-3	990,74	0,00	0,00
2022-2	866,15	0,00	0,00
2022-1	709,03	0,00	0,00
2021	442,11	0,00	0,00
2020	365,65	0,00	0,00
2019	315,51	0,00	0,00
2018	252,28	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.690.1081 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

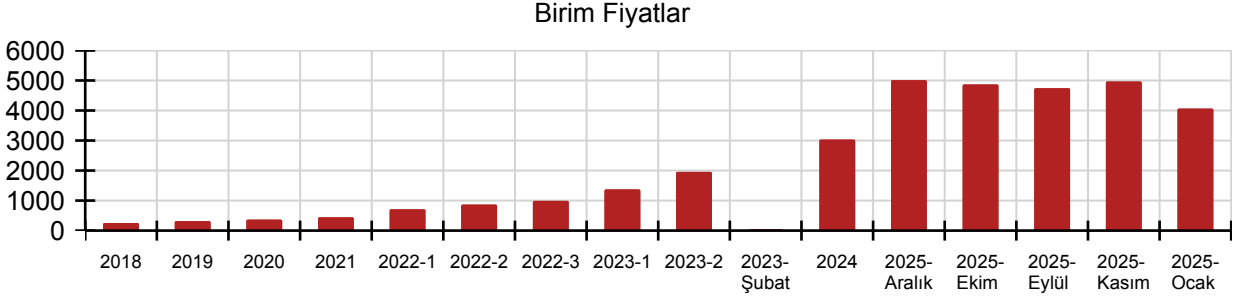

Yapım Şartları

İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak, kontrolleri yapılmış kaplamasız ahşap gömme dolap yapılması için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina, araç, gerecin işbaşında hazırlanması, projesine ve detay resimlerine göre, 19,0 mm kalınlıkta yapay tahtaların kesilip kenarlarının kaplama cinsinden sert ağaçla masiflendirilmesi, parçaların birleştirilerek dolabın kullanıma hazır hale getirilmesi için, her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina, araç, gereç, inşaat yerindeki yükleme, taşıma, boşaltma bedelleri ile Yüklenici karı ile genel giderleri dahil, kaplamasız ahşap gömme dolap yapılmasının 1,00 m2 (Bir metrekare) fiyatı. Ölçü: Projesindeki boyutlar üzerinden kaplamasız gömme dolap yapılmasının m2 (metrekare) cinsinden miktarıdır. Dolabın ön cephe izdüşüm alanı projesi üzerinden hesaplanır. Not: Yağlıboya ve madeni aksam bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.690.1081 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
10.130.4501	04.151	Çam kerestesi (I.sınıf) (TS 1265) (TS EN 844-6, 9, 12) (TS EN 1309-1, TS EN 1310, TS EN 1311, TS EN 1313-1, 2)	m ³	0,005000
10.130.4509	04.158	Kayın kerestesi (TS EN 975-1, TS EN 942)	m ³	0,004000
10.170.1801	04.167	Kontraplak (TS 46)	m ³	0,006000
10.420.1302	04.177	Sentetik tutkal (TS EN 12765)	kg	0,430000
10.420.1010	04.273	Ağaç vidası küçük 144 adet (TS 431)	Kt	1,000000
10.420.1011	04.274	Ağaç vidası büyük 144 adet (TS 431)	Kt	1,000000
10.200.2861	04.713/D	Pirinçten mamül borular	kg	0,400000
10.170.2107	04.743/07	19 mm kalınlıkta, Yonga levhalar (TS EN 309, TS EN 310,	m ²	3,420000
10.100.1008	01.008	Doğramacı ustası	Saat	7,850000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,400000
10.100.1064	01.503	Çırak	Saat	1,900000
		Kaplama ve Cila için		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.