

43.690.1091 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

| | | |
|----------------|-------------------------------------|----------------------|
| Poz No | 43.690.1091 | (22.304/İB-1) |
| Tanımı | Ceviz kaplamalı portmanto yapılması | |
| Birimi | m ² | |
| Kurum | İller Bankası | |
| Fasikül | Altyapı Tesisleri | |


Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 6155,61 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Kasım | 6099,94 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ekim | 5979,25 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Eylül | 5817,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ocak | 4978,34 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 3719,89 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2 | 2388,71 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-Şubat | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 1711,78 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-3 | 1170,75 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2 | 1011,71 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 867,63 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 539,33 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 451,51 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 390,86 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 312,60 | 0,00 | 0,00 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.690.1091 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

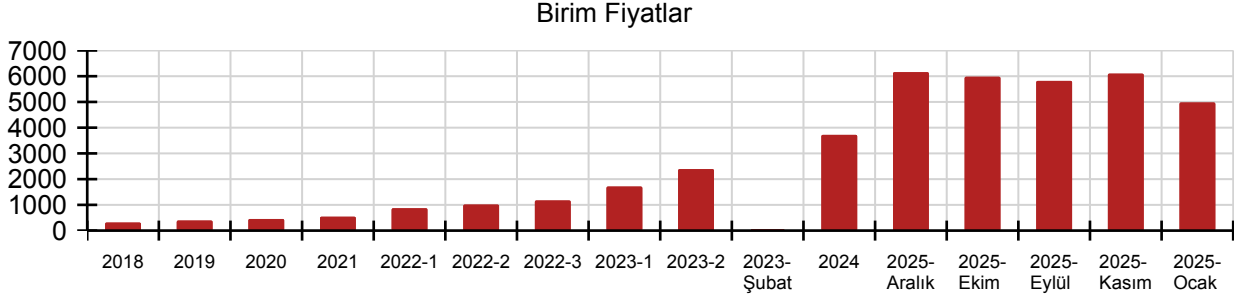

Yapım Şartları

İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak, kontrolleri yapılmış ceviz kaplamalı portmanto yapılması için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina, araç, gerecin işbaşında hazırlanması, projesine ve detay resimlerine göre, 19,0 mm kalınlıktaki yapay tahtaların kesilerek kenarlarının sert ağaçlarla masiflendirilmesi, ön yüzeyinin ceviz kaplama ile arka yüzeyinin astar kaplama ile preslenerek kaplanması, kaplama yüzeylerinin temizlenmesi, iki kat vernik sürülmesi, deredorla (Parlak, yüzey sertleştirici lake boya) cilalanması, parçaların birleştirilerek dolabın kullanıma hazır hale getirilmesi için her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina, araç, gereç, inşaat yerindeki yükleme, taşıma, boşaltma bedelleri ile Yüklenici karı ile genel giderleri dahil, ceviz kaplamalı portmanto yapılmasının 1,00 m2 (Bir metrekare) fiyatı. Ölçü: Projesindeki boyutlar üzerinden portmanto (Ahşap üzerine ceviz kaplamalı) yapılmasının m2 (metrekare) cinsinden miktarıdır. Portmantonun ön cephe izdüşüm alanı projesi üzerinden hesaplanır
Not: Yağlıboya ve madeni aksam bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.690.1091 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|-------------|-----------------|--|----------------|----------|
| 10.130.4501 | 04.151 | Çam kerestesi (I.sınıf) (TS 1265) (TS EN 844-6, 9, 12) (TS EN 1309-1, TS EN 1310, TS EN 1311, TS EN 1313-1, 2) | m ³ | 0,005400 |
| 10.130.4507 | 04.156 | Meşe kerestesi (TS EN 975-1, TS EN 942) | m ³ | 0,006400 |
| 10.420.1302 | 04.177 | Sentetik tutkal (TS EN 12765) | kg | 1,000000 |
| 10.170.1601 | 04.178 | Ceviz kaplama 0,8 mm | m ² | 1,420000 |
| 10.170.1604 | 04.183 | Kayın kaplama 0,8 mm | m ² | 2,760000 |
| 10.420.1010 | 04.273 | Ağaç vidası küçük 144 adet (TS 431) | Kt | 0,500000 |
| 10.300.1602 | 04.511 | Zımpara kağıdı (A4 ebadında) | Adet | 1,200000 |
| 40.120.1532 | | Sentetik esaslı vernik | kg | 1,850000 |
| 40.120.1532 | | Sentetik esaslı vernik | kg | 0,600000 |
| | | Deredor Karşılığı | | |
| 10.170.2107 | 04.743/07 | 19 mm kalınlıkta, Yonga levhalar (TS EN 309, TS EN 310, | m ² | 1,940000 |
| 10.100.1008 | 01.008 | Doğramacı ustası | Saat | 5,500000 |
| | | Yapılması ve Yerine Takılması İçin | | |
| 10.100.1008 | 01.008 | Doğramacı ustası | Saat | 2,450000 |
| | | Kaplama ve Cila İçin | | |
| 10.100.1008 | 01.008 | Doğramacı ustası | Saat | 0,810000 |
| | | Sıcak Pres Karşılığı | | |
| 10.100.1062 | 01.501 | Düz işçi | Saat | 0,450000 |
| 10.100.1064 | 01.503 | Çırak | Saat | 1,800000 |
| | | Yapılması ve Yerine Takılması İçin | | |
| 10.100.1064 | 01.503 | Çırak | Saat | 2,450000 |
| | | Kaplama ve Cila İçin | | |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.