43.696.1354 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**43.696.1354**
Tanımı	Dijital giriş modülünün (32'lik - source) yerleştirilmesi (Dijital giriş modülü bedeli dahil)
Birimi	AD
Kurum	İller Bankası
Fasikül	Altyapı Tesisleri

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	30202,68	0,00	0,00
2025-Kasım	28983,49	0,00	0,00
2025-Ekim	28777,35	0,00	0,00
2025-Eylül	27723,46	0,00	0,00
2025-Ocak	23621,60	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00
2023-2	0,00	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	0,00	0,00	0,00
2022-3	0,00	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.696.1354 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

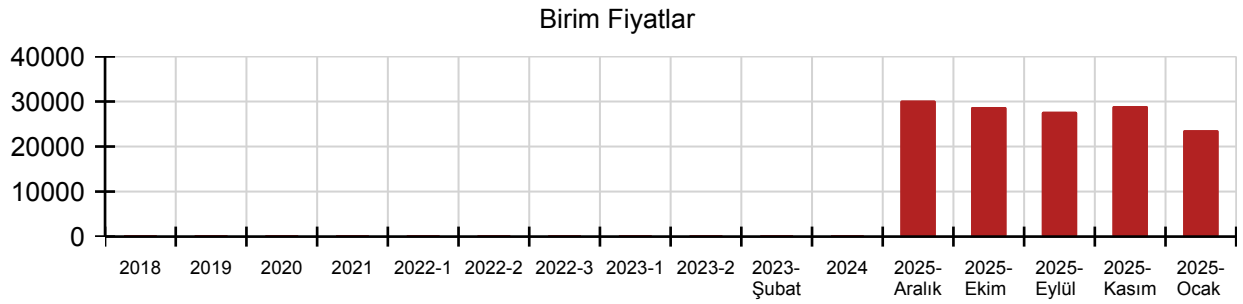

Yapım Şartları

24 VDC gerilimde çalışan, giriş değerleri istenildiği durumda 0,1 ms hassasiyette ayarlanabilen, İstenildiği durumda pals şeklinde gelen sayaçları doğru okuyabilme adına hızlı sayıcı girişi barındıran, herhangi bir bağlantısına m üdahale edilmeden rahatlıkla değiştirilebilen, kısa devre koruması olan ve aşırı akıma karşı korumalı dijital giriş mod ülünün (32'lik source) yerleştirilmesinin 1 (bir) adet fiyatı.Ölçü:Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim tariflerine göre, dijital giriş modülünün yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.Not:Birim fiyata nakliye ve diğer tüm bedeller dahildir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.696.1354 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
40.150.1354		Dijital giriş modülü (32'lik - source)	Adet	1,000000
10.100.1081	01.518	Elektrik ustası	Saat	1,000000
10.100.1083	01.520	Elektrik usta yardımcısı	Saat	1,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.