15.180.1002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**15.180.1002** **(Y.21.001/02)**
Tanımı	Ahşaptan düz yüzeyli beton ve betonarme kalıbı yapılması
Birimi	m²
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	İnşaat (Yapı İşleri)


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	876,39	0,00	0,00
2025-Kasım	868,11	0,00	0,00
2025-Ekim	850,01	0,00	0,00
2025-Eylül	825,18	0,00	0,00
2025-Ocak	705,75	0,00	0,00
2024	524,41	0,00	0,00
2023-2	340,68	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	238,03	0,00	0,00
2022-3	172,71	0,00	0,00
2022-2	148,46	0,00	0,00
2022-1	124,34	0,00	0,00
2021	77,03	0,00	0,00
2020	63,98	0,00	0,00
2019	54,95	0,00	0,00
2018	45,48	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

15.180.1002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

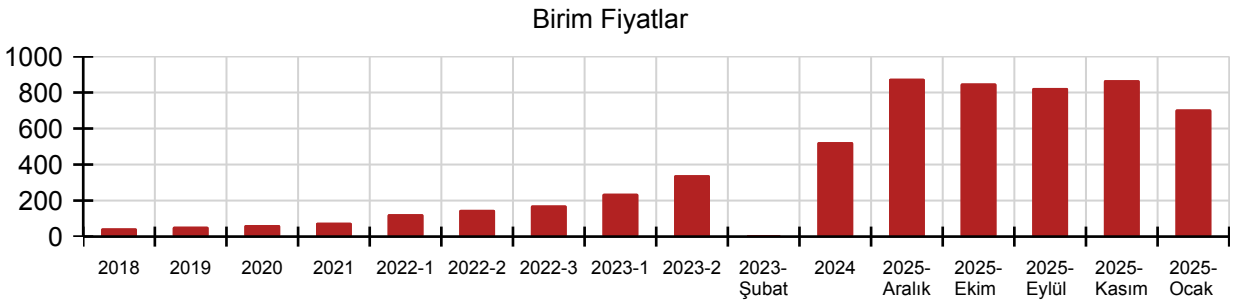

Yapım Şartları

Proje ve şartnamesine göre; iç yüzeyleri rendelenmiş ve yağlanmış 2. sınıf çam kerestesinden düz yüzeyli beton ve betonarme kalıbı yapılması, sökülmesi, bu işler için gerekli tahta, mesnet, kadronlar, kuşaklar, destekler, çivi, tel, benzeri gereçler, malzeme ve zayiatı ile işçilik, iş yerinde yatay-düşey taşıma, yükleme-boşaltma, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı.
Ölçü: Kalıp gören yüzler projesinden veya yerinde ölçülerek hesaplanır. Boşluk hacmi çıkarılmayan imalât deliklerinin çevre kalıpları ölçüye dâhil edilmez. Deliğin kalıp tarafındaki yüzünden delik boşluğu çıkarılmaz.
Not:
1) Kalıp iskelesi ayrıca ödenir.
2) Kalıptan çıkan malzeme yükleniciye aittir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

15.180.1002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
		Tahta 0,025/3= 0,0083 Kadron 0,020/5= 0,0040 Toplam = 0,0123(zayiatıyla)		
10.130.4502	04.152	Çam kerestesi (II.sınıf) (TS 1265) (TS EN 844-6, 9, 12) (TS EN 1309-1, TS EN 1310, TS EN 1311, TS EN 1313-1, 2)	m³	0,012300
10.420.1006	04.270	Çiviler (TS 155)	kg	0,100000
10.300.2191	04.116/1	Yağ bazlı kalıp ayırıcı (konsantre kalıp yağı) (Ahşap için)	kg	0,100000
19.100.1091	03.589/3(Y)	Ahşap doğrama imalat atelyesinin 1 saatlik ücreti	Saat	0,012000
		İşçilik:		
		Yapılması ve sökülmesi		
10.100.1086		Ahşap Kalıpçı (Betonarme)	Saat	0,750000
10.100.1090		Kalıp İşleri Usta Yardımcısı	Saat	0,750000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.