

## 43.555.1125 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 43.555.1125 (36.20015)

**Tanımı** Çapı 1500 mm, kaynakla bağlanmış çelik boru başlarının iç yüzeyine izolasyon yapılması

**Birimi** Adet

**Kurum** İller Bankası

**Fasikül** Altyapı Tesisleri


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	1086,65	0,00	0,00
2025-Kasım	1066,86	0,00	0,00
2025-Ekim	1045,25	0,00	0,00
2025-Eylül	1012,81	0,00	0,00
2025-Ocak	881,89	0,00	0,00
2024	662,53	0,00	0,00
2023-2	423,58	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	278,08	0,00	0,00
2022-3	200,30	0,00	0,00
2022-2	166,24	0,00	0,00
2022-1	148,03	0,00	0,00
2021	90,35	0,00	0,00
2020	74,49	0,00	0,00
2019	63,48	0,00	0,00
2018	51,41	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 43.555.1125 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

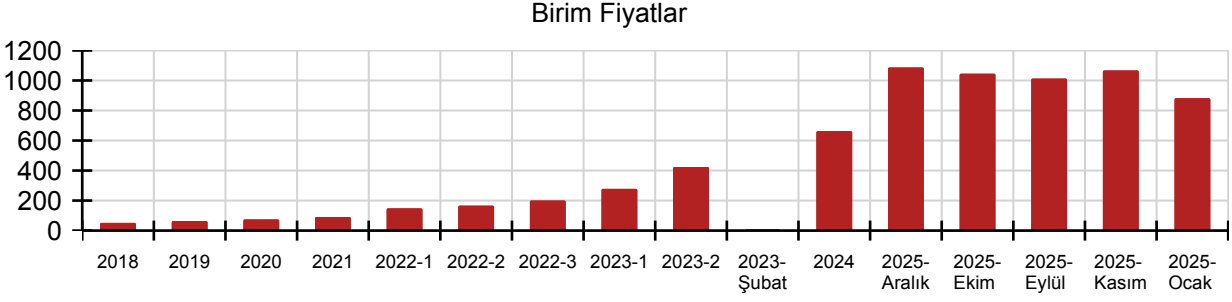

### Yapım Şartları

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, döşenmiş çelik boru (Ø1500 mm) başlarına yalıtım yapılması için gerekli malzemenin işyerinde hazırlanması, şartname standartlara uygun izolasyon maddesinin ısıtılarak eritilmesi, gerekli emniyet tedbirleri alınarak boru içerisine girilmesi ve kaynak yapılması sonucu bozulan baş kısımlarına özel yalıtım maddesinin veya bitümün yeteri kadar özel aletle püskürtülmesi suretiyle boru başlarını bozulan iç yalıtım yapılması için, her türlü işçilik, temin edildikleri yerden şantiyeye kadar, taşıtlara yüklenmesi, taşıma ve taşıtlardan boşaltılması bedelleri, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, kaynakla bağlanmış çelik boru başlarının iç yüzeyine izolasyon yapılmasının 1 (bir) adet fiyatıdır. Ölçü:Kaynakla bağlanmış çelik boru başlarının iç yüzeyine izolasyon yapılması izolasyon yapılmasının adet cinsinden miktardır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 43.555.1125 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
10.160.1023	04.107	Kerosen (gazyağı)	kg	0,750000
10.330.5404	04.610/D	Asfalt (Çatı Örtülerinde kullanılan) (TS105), Tip4 (Yumuşama noktası: 99- 107)	kg	7,500000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	2,100000
10.100.1010	01.010	Yalıtımcı ustası	Saat	1,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.