

52.105.1003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	52.105.1003
Tanımı	Kanalet imalatının taşıtlara yükletilip boşaltılması
Birimi	ton
Kurum	Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	0,00	0,00	0,00
2025-Kasım	0,00	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	267,53	0,00	0,00
2024	207,31	0,00	0,00
2023-2	133,29	0,00	0,00
2023-1	94,56	0,00	0,00
2022-3	75,26	0,00	0,00
2022-2	49,04	0,00	0,00
2022-1	49,04	0,00	0,00
2021	29,65	0,00	0,00
2020	25,46	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

52.105.1003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

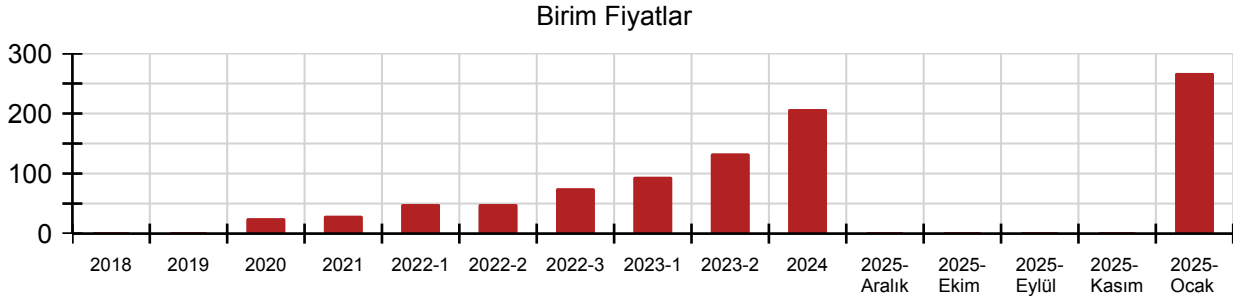

Yapım Şartları

TARİF: Prefabrike kanalet, istinat eğeri, temel bloklarının proje ve prefabrike kanalet teknik şartnamesine göre imal edilen, malzemenin makine ile taşıtlara, yükleme, boşaltma, istif, muhafaza ve figüresi ile her türlü hizmet ve masraflarla yüklenici karı ve genel giderler dâhil 1ton fiyatı

ÖLÇÜ: Prefabrik imalatın bir ton udur.

52.105.1003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Yükleme, boşaltma		
52.900.1013		Lastik tekerlekli yükleyicinin 1 saatlik ücreti (1 1/2 yd ³ lük ve 5500 libre taşıma güçlü takriben 80 DHP muadili lastik tekerlekli yükleyici)	Saat	0,100000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.