

52.110.1203 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 52.110.1203

Tanımı 21-30 cm (30 cm dahil) çapındaki

Birimi Adet

Kurum Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü

Fasikül


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	0,00	0,00	0,00
2025-Kasım	0,00	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	412,50	0,00	0,00
2024	310,00	0,00	0,00
2023-2	187,50	0,00	0,00
2023-1	125,00	0,00	0,00
2022-3	81,25	0,00	0,00
2022-2	62,50	0,00	0,00
2022-1	62,50	0,00	0,00
2021	41,13	0,00	0,00
2020	33,75	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

52.110.1203 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

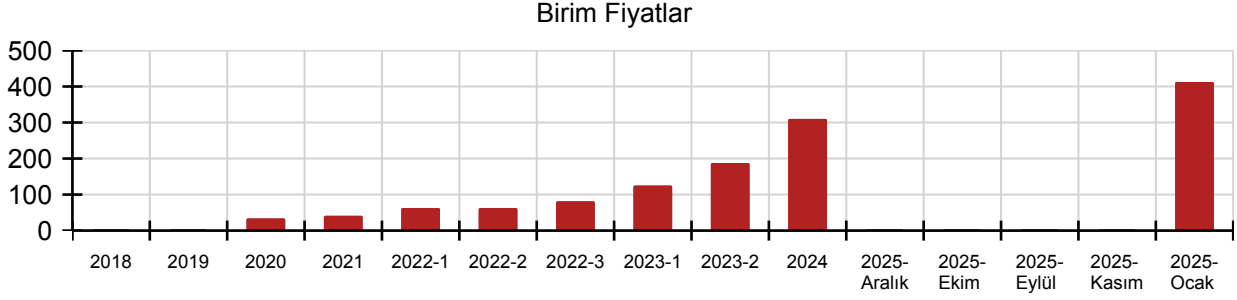

Yapım Şartları

TARİF: Güzergah üstüne rastlayan ve idarece kesilmesi istenilen 5 cm ve daha büyük çaplı ağaçların kesilmesi, yeniden sürmeyecek şekilde köklerin ayıklanması, artıklarının temizlenmesi, yüklenmesi, iş sahası dışında uygun bir yere taşınması, boşaltılması, istif, Orman İdaresine veya mal sahibine teslimine kadar muhafazası ve istif yerinde teslimi için yapılan her türlü işçilik, malzeme, makine, araç ve gereç giderleri ile yüklenici karı ve genel giderler karşılığı dâhil, çap gruplarına göre bir ağacın kesilmesi fiyatı.

ÖLÇÜ: Ağacın dipten 50 cm yukarı düzeyinde ölçülen çevrenin ?'ye bölünerek bulunan çap esas alınacaktır. Kesilen ağaçlar çap gruplarına göre ayrılır.

NOT:

1- 5 cm'den (5cm hariç) küçük çaptaki ağaçlar funda sayılır.

2- Fundalıkların temizlenmesi ve sökülmesi, inşaat sahası dışına çıkarılarak istif Orman İdaresine veya mal sahibine teslimine kadar muhafazası ve istif yerinde teslimi için Poz 52.120.2002 makine ile her"cins zeminde dolgu altına sandık açılması" kazısı idarenin tespit edeceği derinlikte yapılır. Fundalık kesilip temizlenmesi için ayrıca bir bedel ödenmez.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

52.110.1203 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Her nev'i alet gereç ve makine ile kesme, kök sökme, parçalama, temizleme, inşaat sahası dışına taşıma, istif, muhafaza v.s karşılığı		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.