52.130.1001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**52.130.1001**
Tanımı	Küskülük ve kayadan başka her cins zeminde boru hendeği kazısı
Birimi	m³
Kurum	Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
Fasikül	

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	0,00	0,00	0,00
2025-Kasım	0,00	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	109,41	0,00	0,00
2024	84,75	0,00	0,00
2023-2	54,96	0,00	0,00
2023-1	39,38	0,00	0,00
2022-3	30,73	0,00	0,00
2022-2	20,33	0,00	0,00
2022-1	20,33	0,00	0,00
2021	12,33	0,00	0,00
2020	10,53	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

52.130.1001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

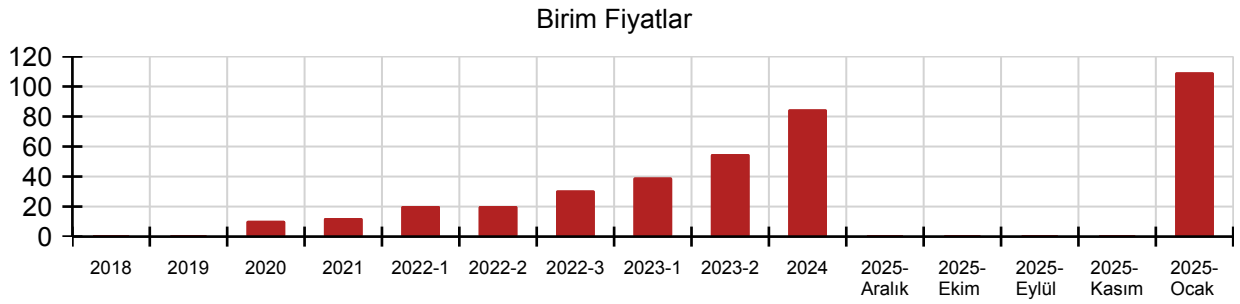

Yapım Şartları

TARİF: Her cins makine ile kaya ve küskülükten başka her cins zeminlerde, her derinlik ve genişlikte boru hendeği açılması için zemin kazılması, taşıtlara yükletilip boşaltılması ve 25 metre mesafe dâhilinde taşınarak depoya konulması, gerekli iksa ve taviyenin yapılması fazla hafriyatın yapılması ve tekrar eski haline getirilmesi, hendek tabanının seviye ve kotlarına uygun olarak reglajı; boru alt iç kotu altında silindir parçası formunda hafriyatın yapılması ve hendek tabanına boru döşenmesi için uygun hale getirilmesi, boru anbuatmanları için enine yuvalar açılması için gerekli her türlü işçilik, makine ve malzeme ile yüklenici karı ve genel masraflar karşılığı dâhil bir metreküp küskülük ve kayadan başka her cins zeminin kazılması ve depoya konulması bedeli.
ÖLÇÜ: Tatbikat projesindeki boyutlar üzerinden metreküp cinsinden hesaplanır.
NOT:
a- Borulu sulama şebekelerindeki boru hatlarında bu birim fiyat uygulanır.
b- Kazı makinasının yapısından dolayı daha geniş kazı yapılması, zemin yapısı nedeniyle kazı kesidinde şev oluşması ve herhangi bir başka sebeple fazla kazı yapılması durumunda ölçüde değişiklik yapılmaz veya başka bir bedel ödenmez.
c- Bu birim fiyatın uygulandığı kazılarda randıman düşüklüğü zammı ve su zammı ödenmez.
ç- Platform teşkil edilen güzergahlarda, boru hendeği üzerinde kalan platform kazıları ilgili kazı pozundan ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

52.130.1001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Kazı, kazının taşıtlara yüklenmesi, 25 metre mesafeye kadar taşınması, boşaltılması, depo veya dolguya konulması, kazının serilmesi, kazı yeri, depo v		
52.900.1002		Ekskavatör'ün 1 saatlik ücreti (210 HP olan, 2 1/2 Yd³ Ekskavatör)	Saat	0,014000
52.900.1012		Kazıcı yükleyici (100 hp) (maksimum 2,5 m3) 1 saatlik ücreti	Saat	0,005000
		Yatak tanzimi ve reglaj karşılığı		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.