

55.115.1301 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 55.115.1301

Tanımı Barajlarda kaya ve bataklık zeminler hariç her cins ve klasta zeminlerin kazılması ve depoya konulması

Birimi m³

Kurum Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü

Fasikül


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	0,00	0,00	0,00
2025-Kasım	0,00	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	41,91	0,00	0,00
2024	33,13	0,00	0,00
2023-2	22,23	0,00	0,00
2023-1	16,44	0,00	0,00
2022-3	14,39	0,00	0,00
2022-2	8,69	0,00	0,00
2022-1	8,69	0,00	0,00
2021	5,03	0,00	0,00
2020	4,43	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

55.115.1301 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

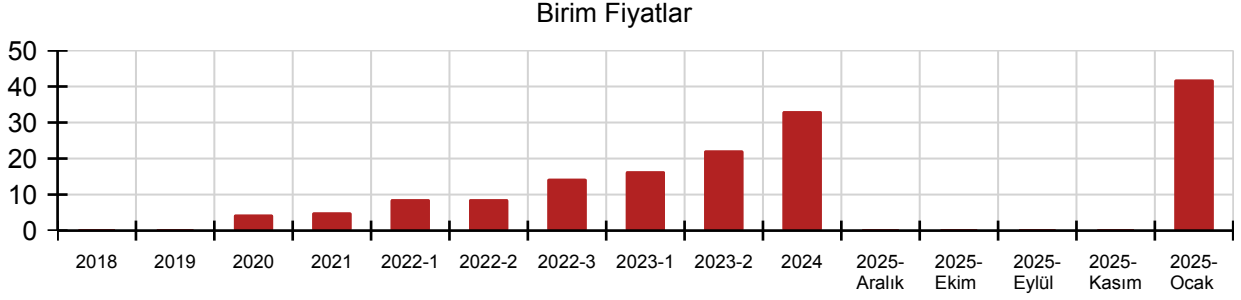

Yapım Şartları

TARİF: Projelere, Teknik şartnamelere ve İdarenin talimatına uygun olarak kaya ve bataklık zeminler hariç her cins ve klastik zeminlerin her cins ve kapasitede ekipmanlar kullanılarak, kuruda ve su içinde, her derinlik ve yükseklikte, her genişlik ve darlıkta, her yerde (yarma, kanal, yatak, temel, ariyet, kupür gibi vesaire diğer yerlerde) ve her türlü şartlar altında icabında riparlenerek kabartılması, kazılması, kazı malzemesinin sınıflara ayrılarak seçilmesi, her sınıf malzemelerin ayrı ayrı taşıtlara yüklenmesi, depo sahalarındaki İdarece gösterilen yerlere boşaltılması, kazı yeri ve depo sahalarının tesviye ve tanzimi, depoya konulan malzemelerin tesviye ve tanzimi, kazı ve depo sahaları içinde geçici servis yollarının yapılması için lüzumlu her türlü işçilik, malzeme, teçhizat, ekipman vesaire masraflarla müteahhit kârı ve genel masraflar karşılığı ve 25 metre mesafeye nakliye bedeli dâhil kazılan ve depoya konulan kazının kazı yerindeki beher metreküp fiyatı. m3

ÖLÇÜ: Projesine göre ve kazı yerinde yapılır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

55.115.1301 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Kazının yapılması, taşıtlara yüklenmesi 25 m mesafeye kadar taşınması depoya konulması için her nevi makina ve işçilik karşılığı:		
				0,014000
		Kazının serilmesi, depo yerinin tesviye ve tanzimi karşılığı:		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.