

52.140.1102 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 52.140.1102

Tanımı Beton santralinde ocaktan temin edilen granülometrik kum ve kırmataşla istenilen dozda dökülen beton

Birimi m³

Kurum Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü

Fasikül


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	0,00	0,00	0,00
2025-Kasım	0,00	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	1422,88	0,00	0,00
2024	1091,48	0,00	0,00
2023-2	697,43	0,00	0,00
2023-1	481,84	0,00	0,00
2022-3	355,50	0,00	0,00
2022-2	249,50	0,00	0,00
2022-1	249,50	0,00	0,00
2021	151,34	0,00	0,00
2020	127,80	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

52.140.1102 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

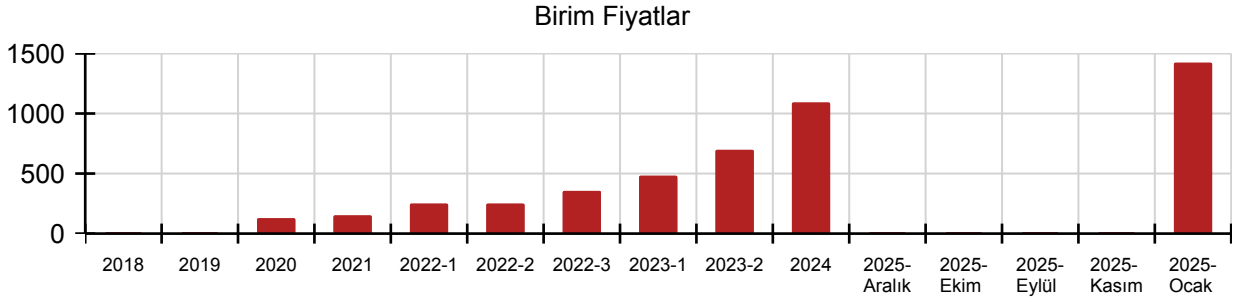

Yapım Şartları

TARİF: Poz No. 52.140.1101'deki esaslar dâhilinde kum ve kırmataş ile yapılan betonun metreküp beton fiyatı

ÖLÇÜ: Poz No. 52.140.1101'deki gibidir.

52.140.1102 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
		Kum (Zayıtiyle)		
52.900.4004		Makine ile elenmiş yıkanmış iki sınıfa ayrılmış kum-çakıl (granülometrik) hazırlanması	m³	0,500000
		Kırmataş (Zayıtiyle)		
52.900.4052		Ocak taşından konkasörle kırılmış ve elenmiş 70 mm'ye kadar kırmataş hazırlanması	m³	0,680000
52.900.4102		Motorlu tulumba ile su hazırlanması, Dere, kuyu, memba vs. den	m³	0,130000
		İşçilik:		
		Yapılması karşılığı		
52.900.1034		Oto.beton santralı (1000 litre,50 m3/saat) 1 saatlik ücreti, Otomatik beton santralı 1000 litre kapasiteli 50 m3/saat (radyal skreyper+ yıldız silo + agrega kantarı+ cebri betoniye yüklem kovanı + cebri betoniye+ çimento kantarı+ su saati+basınçlı hava	Saat	0,020000
		Beton pompası ile basılması, yerine konması, serilmesi, sıkıştırılması, bakımı ve sulanması karşılığı		
52.900.1039		Mobil Beton Pompasının Bir Saatlik Ücreti (420 HP)	Saat	0,010000
52.900.1016		Vibratör'ün 1 saatlik ücreti (21/2 HP güç: (9-16 yd³/saat) kapasiteli Vibratör)	Saat	0,040000
52.900.4102		Motorlu tulumba ile su hazırlanması, Dere, kuyu, memba vs. den	m³	0,400000
		Numune alınması ve laboratuvar deneyleri:		