

52.140.1104 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 52.140.1104

Tanımı Beton santralinde ocaktan temin edilen granülometrik kum ve kırmataşla istenilen basınç dayanımında dökülen betonarme betonu

Birimi m³

Kurum Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü

Fasikül


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	0,00	0,00	0,00
2025-Kasım	0,00	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	1708,84	0,00	0,00
2024	1309,03	0,00	0,00
2023-2	831,75	0,00	0,00
2023-1	569,01	0,00	0,00
2022-3	413,89	0,00	0,00
2022-2	293,80	0,00	0,00
2022-1	293,80	0,00	0,00
2021	178,81	0,00	0,00
2020	150,56	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

52.140.1104 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

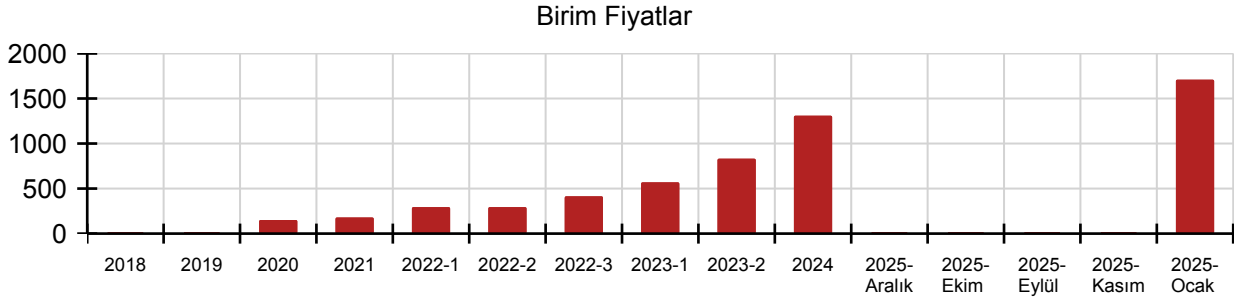

Yapım Şartları

TARİF: Poz No. 52.140.1104'deki esaslar dâhilinde kum ve kırmataş ile yapılan bir metreküp betonarme betonu fiyatı
ÖLÇÜ: Poz No. 52.140.1101'deki gibidir.

52.140.1104 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
		Kum (Zayıtiyle)		
52.900.4004		Makine ile elenmiş yıkanmış iki sınıfa ayrılmış kum-çakıl (granülometrik) hazırlanması	m³	0,500000
		Kırmataş (Zayıtiyle)		
52.900.4052		Ocak taşından konkasörle kırılmış ve elenmiş 70 mm'ye kadar kırmataş hazırlanması	m³	0,710000
52.900.4102		Motorlu tulumba ile su hazırlanması, Dere, kuyu, memba vs. den	m³	0,155000
		İşçilik:		
		Yapılması karşılığı		
52.900.1034		Oto.beton santralı (1000 litre,50 m3/saat) 1 saatlik ücreti, Otomatik beton santralı 1000 litre kapasiteli 50 m3/saat (radyal skreyper+ yıldız silo + agrega kantarı+ cebri betoniye yüklem kovanı + cebri betoniye+ çimento kantarı+ su saati+basınçlı hava	Saat	0,020000
		Beton pompası ile basılması, yerine konması, serilmesi, sıkıştırılması, bakımı ve sulanması karşılığı		
52.900.1039		Mobil Beton Pompasının Bir Saatlik Ücreti (420 HP)	Saat	0,010000
52.900.1016		Vibratör'ün 1 saatlik ücreti (21/2 HP güç: (9-16 yd³/saat) kapasiteli Vibratör)	Saat	0,050000
52.900.4102		Motorlu tulumba ile su hazırlanması, Dere, kuyu, memba vs. den	m³	0,500000
		Numune alınması ve laboratuvar deneyleri:		